

カーポート ダブルフェース



2台駐車に対応するワイドタイプで
片側支持を実現!!
柱の位置を2タイプから選べる
“ダブルフェース”のカーポートです。

耐風圧
強度 風速38m/s相当

耐積雪
量 約20cm
相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

比重0.3にて算出

側面支持と背面支持の2タイプの設置方式に対応します。

設置条件に応じて柱位置を選択可能。見る角度によって印象が変わるこだわりの屋根デザインも魅力です。

A 側面支持タイプ 側枠正面タイプ




2台駐車に対応するワイドタイプで
片側支持を実現。

居住スペースからの眺望に配慮



- ❶ 片側にしか柱がないため、車からの見通しが良く、車の出し入れや乗り降りがしやすくなります。
- ❷ 玄関への動線がスムーズ。
- ❸ 部屋からの眺めに配慮できます。

アームと側枠をアール形状で統一して、
側枠正面からのインパクトのあるデザインを強調。

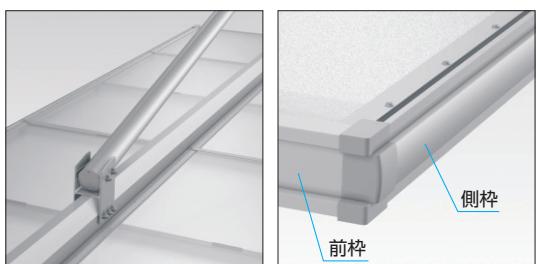


商品の色調は印刷の性質上、
实物と多少異なる場合があります。

B 背面支持タイプ 前枠正面タイプ




左右に柱のない背面支持で
広々としたカースペースに。

屋根下の大きな開放感で動線もスムーズ



- ❶両側に柱がないため、2台とも車からの見通しが良く、車の出し入れや乗り降りがしやすくなります。
- ❷ 玄関への動線がスムーズ。

前枠・樋はフラットラインを強調したH形鋼風形状で
住宅外観の水平ラインにスッキリとフィット。

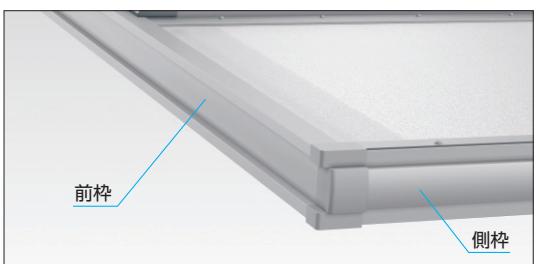

ダブルフェース

DESIGN

3本の強靭な柱とアームで屋根をしっかりと支える上吊りタイプです。ダイナミックな構造体で開放感があり、見通しも良く車の出し入れがしやすくなります。



ワイド屋根の片側支持ながら
もしっかりとした耐風圧強度を
確保しています。

●基本タイプ

**風速38m/s
相当**

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

アームを使った上吊りタイプのデザインは住宅外観に強いインパクトを与えます。柱は凹凸をつけた高級感のあるディテール。

耐風圧強度UP

【着脱式サポートセット】



サポートセットは、着脱式で固定しやすく、収納時も柱にスッキリと納まります。ダブルフェースの場合、前枠への取り付けとなり、スライド式で位置決めしやすくなっています。また、サポート受けは埋め込みタイプとし、サポートセットを使用しない場合でも、つまずくことがないよう配慮しました。

**耐風圧
強度** 風速38m/s相当






**耐風圧
強度** 風速42m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

COLOR

見る角度によってイメージが変化する屋根枠形状でありながら、バランスのとれた一体感のあるデザインとっています。

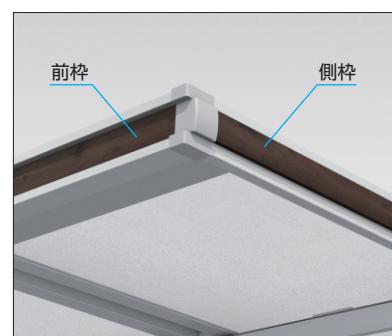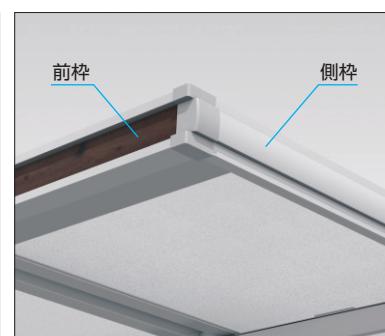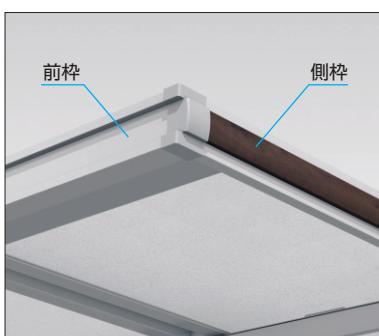

飾らない美しさのサンシルバー色と落ち着きのあるアーバングレー色をベースに、屋根の前枠や側枠に木調のアクセントをプラス。ナチュラルテイストの住宅外観にも調和します。

形材屋根枠



サンシルバー SLC



アーバングレー UC

木調屋根枠



TPL



JCL



TPU



JCU

木調部:トラッドパイン TP
形材部:サンシルバー SLC

木調部:オレンジチェリー JC
形材部:サンシルバー SLC

木調部:トラッドパイン TP
形材部:アーバングレー UC


木調部:オレンジチェリー JC
形材部:アーバングレー UC

※前枠が木調色の場合は、樋も木調色になります。



SIZE

基本タイプで2台駐車に対応したワイドなサイズ設定。

- 側面支持タイプ
(側枠正面タイプ)



- 背面支持タイプ
(前枠正面タイプ)

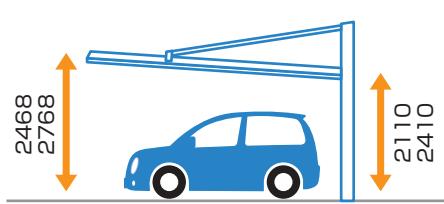

(単位:mm)


ROOF PANEL

屋根パネルの寸法についてはP.1591をご参照ください。


【屋根パネル】は3種類の材質から選べます。

	屋根パネル材質			
	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断FRP板 DRタイプ (かすみ調)
SI	AO	SI	SI	SI
耐衝撃強度アップ				
紫外線を低減				
熱量を半減				
直射日光を拡散				
プライバシー				
防火性能				

- 注**
- 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調) は、天候や見る角度により、青みがかった色合いに見えるパネルです。
 - 熱線遮断FRP板DRタイプ (かすみ調) にはガラス繊維が含まれており、日光の反射などによりスジ状の模様が見える場合があります。



利便性 【ドレインエルボ】



雨樋内部に詰まったゴミを取り除けます。

ITEM

カースペースを多彩に演出する【スポットライト(DC12V・24V)】オプション



夜間のカースペースをやさしく照らすスポットライト。
ファサード照明とのトータルコーディネートもおすすめです。

カーポートの柱に取り付け、夜間の車の乗り降りがしやすくなる環境保全と省エネに配慮したLEDスポットライトです。低電圧で感電の心配が少なく、手軽に設置できるDC12V・24Vタイプです。

詳細についてはP.827をご参照ください。



写真はSLSL1型

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ダブルフェース

基本

色

サンシルバー(SLC)

アーバングレー(UC)

材質

本体:アルミ形材
屋根/パネル:右記参照

H:2410

見積りシステム
対応ハイループ
車側面
パネル

納まり

施工
情報耐風圧
強度

風速38m/s相当

耐積雪
量約20cm
相当

比重要0.3にて算出

948 948 1591

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

TPL トラッドバイン(TP) サンシルバー(SLC)
木調部 形材部JCL オレンジチェリー(JC) サンシルバー(SLC)
木調部 形材部TPU トラッドバイン(TP) アーバングレー(UC)
木調部 形材部JCU オレンジチェリー(JC) アーバングレー(UC)
木調部 形材部

木調屋根枠(側枠) / TPU(トラッドバイン・アーバングレー) / 基本タイプ / 5154(2410mm) / ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ



形材屋根枠 / サンシルバー / 基本タイプ / 5954(2410mm) / ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ

パネル	かすみ(SI) ポリカーボネート板 (かすみ調)	ブルースモーク(AO) 熱線遮断 ポリカーボネート板	かすみ(SI) 熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	かすみ(SI) 熱線遮断FRP板 DRタイプ(かすみ調)
-----	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



形材屋根枠／アーバングレー／基本タイプ／5154(2110mm)
ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ／オプション：スポットライト(DC12V・24V) SLSL1型



木調屋根枠(側枠)／TPL(トラッドバイン・サンシルバー)／基本タイプ／5154(2110mm)
熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)：かすみ

KWC セット価格表

収納台数	タイプ	姿 図	呼 称	寸法 (奥行×間口)	形材屋根枠 ※1			木調屋根枠加算額			柱本数	
					ポリカーボネート板 ※2 H21 (2110mm)	H24 (2410mm)	熱線遮断 ポリカーボネート板 加算額	熱線遮断FRP板 DRタイプ 加算額	側 枠	前 枠	側枠+前枠	
2台	基本		5154	5104×5385	¥ 911,600	¥ 925,100	¥ 22,400 加算	¥ 307,200 加算	¥ 9,100 加算	¥ 9,100 加算	¥ 18,200 加算	3本
			5954	5872×5385	¥ 980,000	¥ 993,500	¥ 23,000 加算	¥ 345,000 加算	¥ 9,100 加算	¥ 10,200 加算	¥ 19,300 加算	

●木調屋根枠の場合、※1に上記価格を加算してください。


●ポリカーボネート板以外の場合、※2に上記価格を加算してください。

- 注**
- 積雪地域では使用しないでください。
 - 積雪が20cmを超える前に雪おろしをしてください。オプションで雪おろし棒を用意しています。
 - 屋根などから落雪するおそれがある場所では、軒先との間隔を十分にとってください。
 - 屋根が風であおられないように柱はできるだけ建物と反対側に施工してください。

耐風圧強度＝風速42m/s仕様用追加部材

品 名	H21	H24
サポートセット(着脱式)	¥102,100	¥105,500

敷地に合わせた屋根形状に対応する 【台形対応セット】 オプション

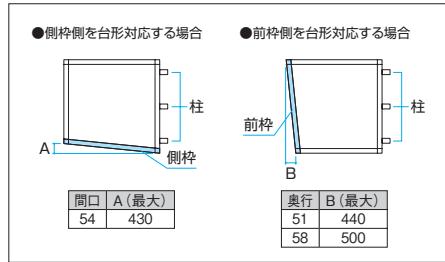


台形対応セットを使えば、敷地に合わせた台形屋根の対応が可能です。

品 名	価 格
台形用 側枠セット	¥ 17,000
木調屋根枠	¥ 21,000
台形用 前枠セット	¥ 34,000
木調屋根枠	¥ 38,500


■要注生産品
納期をご確認ください。

オプション 【アルミたて樋セット】



破損しにくいアルミ製の雨樋とサドルです。

オプション 【偏芯基礎部品セット】



隣地境界にカーポート柱を設置する場合などに基礎の張り出しを小さくできます。施工の自由度が向上します。

品 名	価 格
アルミたて樋セット(1本入り)※3	¥ 9,700

※3.サドル3コ入り

品 名	価 格
偏芯基礎部品セット(柱1本分)	¥ 25,000

共通オプション一覧



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ダブルフェース

見積りシステム
対応

雨風圧
強度
風速38m/s相当

●耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

側面パネル

色	枠材	サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	パネル	かすみ(SI)	ブルースモーク(AO)	かすみ(SI)	材質
				パネル	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断 ポリカーボネート板	熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)	本体・側面パネル枠材:アルミ形材 側面パネル:左記参照



木調屋根枠(側枠) / TPL(トラッドパイン・サンシルバー)
基本タイプ / 5154(2110mm) / ポリカーボネート板(かすみ調):かすみ
オプション:側面パネル(片側2段仕様: H08+H08)・サポートセット



オプション 側面パネル価格表

奥行	高さ	タイプ	ポリカーボネート板		熱線遮断ポリカーボネート板		
			H21	H24	H21	H24	
奥行51	1段		H05	¥ 86,100	¥ 86,100	¥ 90,300	¥ 90,300
			H08	¥ 199,800	¥ 203,200	¥ 205,400	¥ 208,800
			H11	¥ 215,000	¥ 218,400	¥ 221,300	¥ 224,700
			H05+H08	¥ 284,500	¥ 287,900	¥ 294,300	¥ 297,700
			H08+H08	¥ 296,100	¥ 299,500	¥ 307,300	¥ 310,700
	2段		H08+H11	¥ 311,300	¥ 314,700	¥ 323,200	¥ 326,600
			H11+H11	設定なし	¥ 329,900	設定なし	¥ 342,500
			H05	¥ 95,100	¥ 95,100	¥ 99,900	¥ 99,900
			H08	¥ 210,100	¥ 213,500	¥ 216,500	¥ 219,900
			H11	¥ 226,600	¥ 230,000	¥ 233,800	¥ 237,200
奥行58	1段		H05+H08	¥ 303,800	¥ 307,200	¥ 315,000	¥ 318,400
			H08+H08	¥ 316,700	¥ 320,100	¥ 329,500	¥ 332,900
			H08+H11	¥ 333,200	¥ 336,600	¥ 346,800	¥ 350,200
			H11+H11	設定なし	¥ 353,100	設定なし	¥ 367,500
	2段		H05	¥ 95,100	¥ 95,100	¥ 99,900	¥ 99,900
			H08	¥ 210,100	¥ 213,500	¥ 216,500	¥ 219,900
			H11	¥ 226,600	¥ 230,000	¥ 233,800	¥ 237,200
			H05+H08	¥ 303,800	¥ 307,200	¥ 315,000	¥ 318,400

- 価格は片側1セット当たりの金額を表示します。
- 背面支持の場合は、背面側(奥面)への取り付けとなります。


- 注**
- H05を1段のみ取り付ける場合以外はサポートセットの取り付けが必要です。なお、セット価格には、サポートセットの価格が含まれています。

納まり図 単位:mm

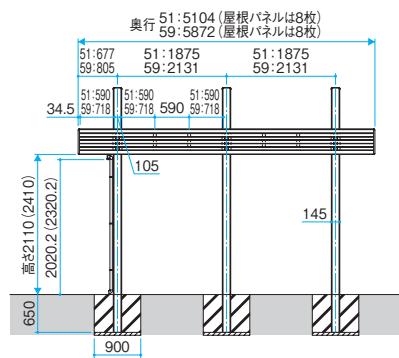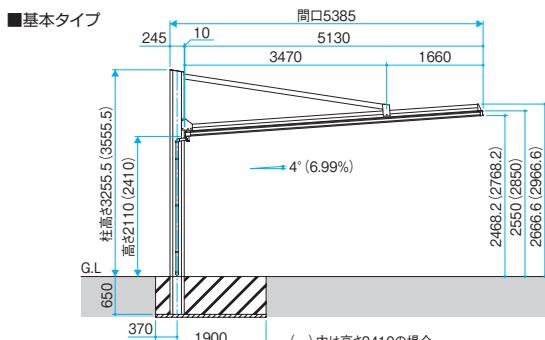

※本商品は柱移動できません。

■側面パネル付き

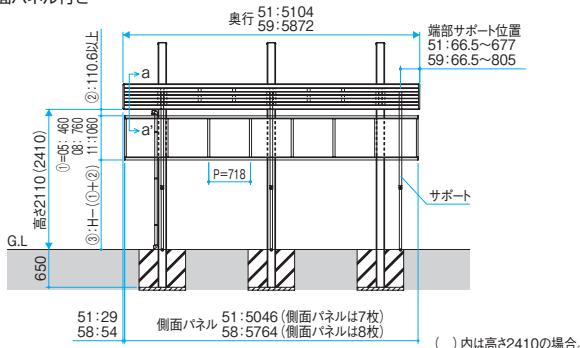

()内は高さ2410の場合。

