


晴れもようwith ■ 商品概要 ■

機能・施工面も充実! さまざまなバリエーションからお選びいただけます。

特長 1 スタイル

1 設置場所に合わせて選べる4つのタイプ


1階設置用の「床仕様」「土間仕様」「デッキON仕様」、2階バルコニーに設置する「躯体バルコニー仕様」をご用意しました。

1 階設置用			2 階設置用
床仕様	土間仕様	デッキON仕様	躯体バルコニー仕様
			
リビングの延長として使うなら床仕様。	自転車の収納もスムーズに行える土間仕様。	人工木デッキ「ひとと木2」を組み合わせたデッキON仕様。	物干し場として利用するなら躯体バルコニー仕様。

特長 2 さまざまな展開が可能

豊富なサイズバリエーション

間口連結によって豊富なサイズバリエーションを展開。

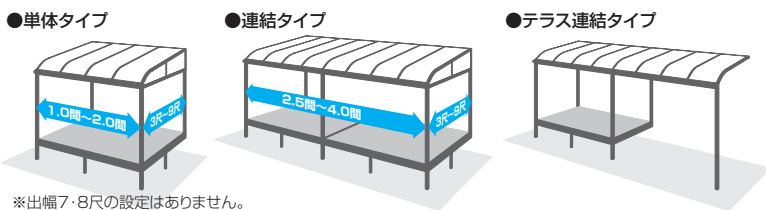

特長 3 H20サイズとH22サイズ+ロング柱タイプも

開口高さを選別

開口部の高さは、H20サイズとH22サイズ（ランマなしとランマ付き）4タイプから選択できます。床仕様は床下ロング柱タイプもあります。

H20 サイズ		H22 サイズ		※床仕様のみ ロング柱タイプ (H20・H22)	
ランマなし	ランマ付き	ランマなし	ランマ付き	ランマなし	ランマ付き
				H20サイズ +200mm	標準柱 +300mm

特長 4 塩ビデッキと人工木床板

豊富な床材から選択

床仕様は塩ビデッキと人工木床板の2種10色から選択。デッキON仕様は人工木デッキ「ひとと木2」を設定。

人工木

板厚 30mm
板幅 274mm
床仕様用

板厚 46mm
板幅 204mm
デッキON仕様用

床仕様				デッキON仕様	
塩ビデッキ	人工木床板「単色」	人工木床板「マarmor」		人工木デッキ「ひとと木2」	

2タイプの屋根形状

2つの屋根形状から選択できます。

アール屋根




フラット屋根



パネルバリエーション

屋根パネルは3種類、屋根側面パネルは2種類のパネル材質から選択できます。


タイプ	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線吸収ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)
	 ブラウンスモーク (BR)	 ブルースモーク (AO)	 かすみ (SI)	 クリア (CL)	 かすみ (SI)
特長	耐衝撃性においてガラスの約250倍の強度を持っており、紫外線をほぼ100%低減します。低温時にも硬化しにくく、寒冷地での使用にも適しています。		明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線 の熱線をカットし、真夏の太陽下でも温度上 昇を抑えます。		
	●		●	●	●
屋根側面パネル	—		●	●	—

注 ●屋根パネルがポリカーボネート板、熱線遮断ポリカーボネート板の場合、屋根側面パネルはポリカーボネート板 (かすみ調) を使用します。
※詳しくはP.254をご参照ください。

積雪地域にも対応

3つの強度タイプから選択。

屋根を支える垂木の間隔を狭め、屋根の強度を高め、積雪量100cm地域まで対応する高い強度を実現。お住まいの地域に合わせて3つの強度タイプから選択できます。

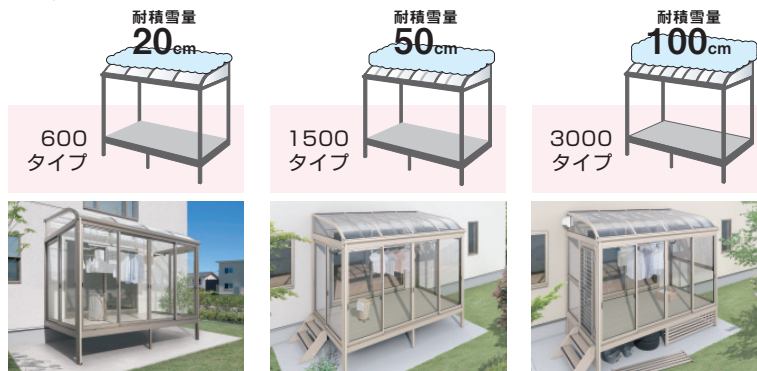

開口バリエーション

ライフスタイルに合わせてさまざまな組み合わせが可能。

間口・側面開口部

引違い窓 (テラス戸)
〈2枚建〉

引違い窓 (テラス戸)
〈4枚建〉

引違い窓 (高窓)
〈2枚建〉

引違い窓 (高窓)
〈4枚建〉

引違い窓 (上下窓)
〈2枚建〉

引戸
〈2枚建〉

引戸
〈4枚建〉

引違い窓 (テラス戸)
換気框付き〈2枚建〉

引違い窓 (テラス戸)
換気框付き〈4枚建〉

引違い窓 (高窓)
換気框付き〈2枚建〉

引違い窓 (高窓)
換気框付き〈4枚建〉

引違い窓 (上下窓)
換気框付き〈2枚建〉

FIX窓

ドア

採風ドア

ガラスルーバー窓

FIX窓 (ランマFIX)

引違い窓 (ランマ小窓)

※引違い窓 (上下窓) は床仕様のみ小窓格子付きとなります。
※引戸は土間仕様のみを設定です。

リム部

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
270

納まり図
312

屋根パネル寸法
1154

ガラス寸法
1157

価格表2
(別冊)

三協アルミ 247

晴れもようwith ■ 商品概要 ■

花粉対策


花粉の侵入を防ぎます。

■ フィルタード

オプション

良好な可視性と
高い紫外線カット率

花粉対策用に開発された「フィルタード」は、メッシュ目が細かく（200メッシュ／インチ）、花粉の通過をカットするため、洗濯物などに花粉がつくことを防ぎます。網目が細いので、春先の花粉・黄砂対策に最適。また夏場の風を採り込みたい時期は通常の網戸と取り替えて使用をおすすめします。



花粉
約80%以上
カット

紫外線
約60%
カット



花粉通り抜け比較

	メッシュ	線径(μm)	孔径(μm)	花粉除去率
従来網戸	18	600	811	約10%
フィルタード	200	47	80	約80%以上

光の透過性の良いブラック調で、お部屋からの視界を良好に保ちます。また、外からの紫外線を約60%カットすることで、日光の紫外線による衣類の劣化を和らげます。

紫外線対策

日差しをコントロール。

■ 日除け／フック棒

オプション

夏の強い日差しを遮り洗濯物の日焼けを防ぎます。



戸袋納まりも対応可能です。



- フック棒
- 標準タイプ
[FKB-900 ℓ= 900mm]
- ロングタイプ
[FKB-1800 ℓ=1800mm]

耐候性に優れた折りたたみ式の日除けです。直射日光を程よく抑えます。開閉に必要なフック棒もご用意しています。

- 注
- 風速10m/s以上の強風が続く場合、折りたたんでください。
 - 日除けはカーテン生地のため消耗品です。
 - 日除けの交換は、3年を目処に行ってください。

■ ロールスクリーン

オプション

程よい目隠しとしても効果的。

持ちやすい取っ手で操作がスムーズ。閉じる際は、取っ手を軽く引くだけで巻き上がり、桁部にすっきりと納まります。



- 注
- 収納式棚との併用はできません。
 - マルチバーとの併用はできません。
 - カーテンレールとの併用はできません。
 - 照明との併用はできません。
 - 側面取り付け式竿掛け、側面用吊下げ式竿掛け、側面用吊下げ式（ワイドタイプ）竿掛けとの併用はできません。
 - ガラスルーバー窓に取り付ける場合は、ガラスルーバー窓単体で分けて取り付けてください。


プライバシーにも配慮

洗濯物が外から見えにくい型板ガラスを規格化。

■ 型板ガラス


フロート板ガラスと型板ガラスのどちらかを選択

外から「晴れもようwith」内が見えにくいので、カーテンなしでも視線が気になりません。ガラス組み込みタイプで、透明なフロート板ガラスと型板ガラスのどちらかを選択できます。

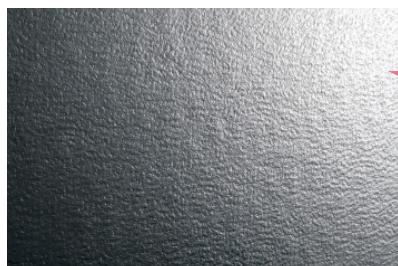

洗濯物が
見えにくい
型板ガラス

フロート板ガラス



厚み: 5mm
熱線カット率 : 17%
紫外線カット率: 34%

型板ガラス



厚み: 4mm
H22/テラス戸〈中棧なし〉は6mm
熱線カット率 : 19%
紫外線カット率: 37%



選択

晴れもようwith ■ 商品概要 ■



種類豊富な竿掛け・物干しアイテム

他社との竿掛けアイテム数比較

業界トップクラスの竿掛けアイテム数。
充実したラインアップの中から、
お住まいに合わせて選べます。

物干し
アイテム数

22個

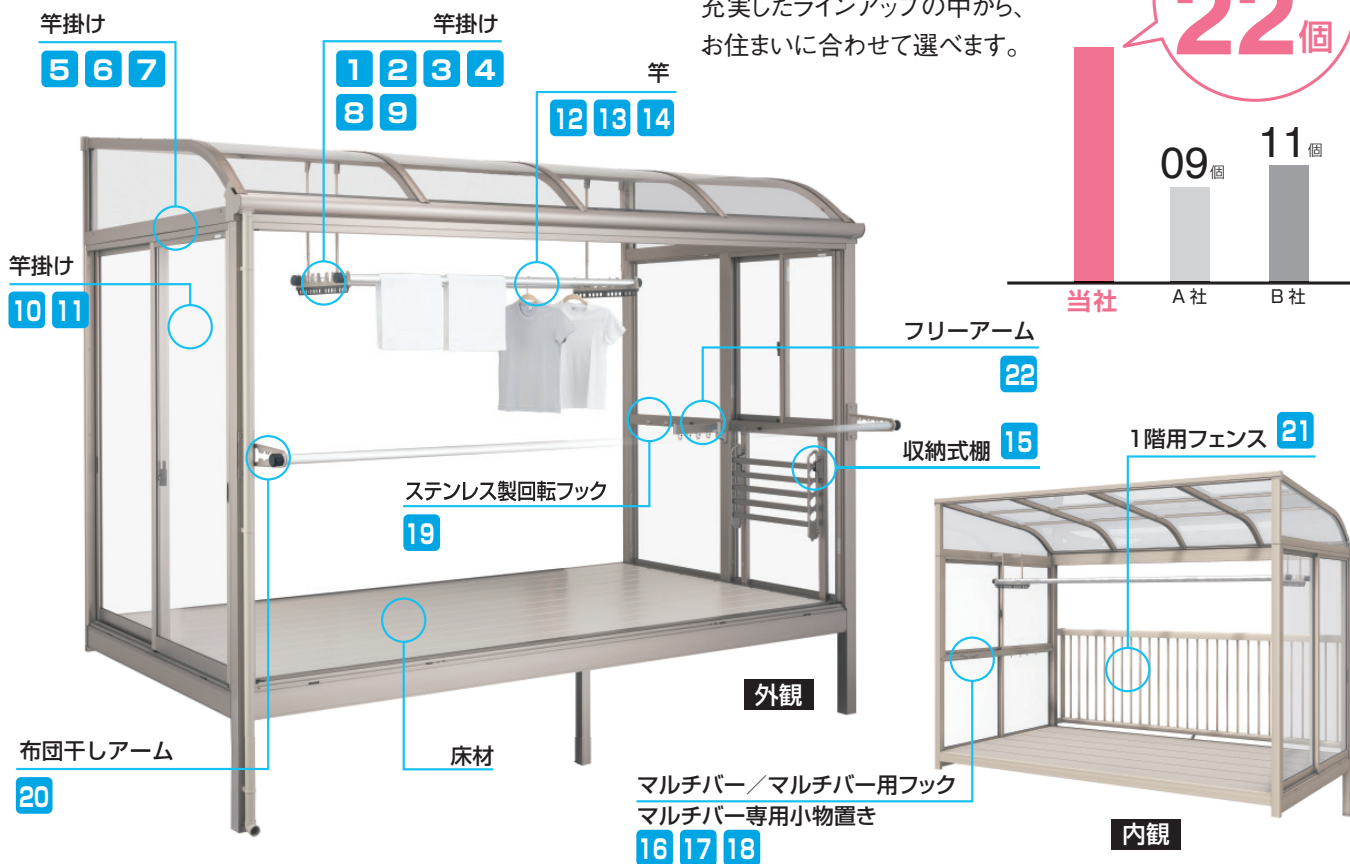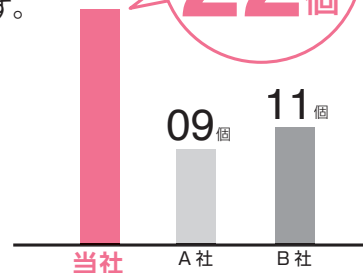

使い勝手のよい物干しアイテム



目線の高さで作業ができ、
使わない時は上に上げて
収納することもできます。

目線の高さで作業ができ、干した状態で上へ。
すっきりしたデザインも特長です。

「日除け併用ブラケット」を設置して、
日除けとの併用が可能です。



注 ● 強風時には窓・扉を開けてご使用ください。
● 間口1.0間には取り付けできません。




出幅平行干しが可能。
使わない時ははずしてすっきり。


取りはずし可能な
スマートな竿掛け。
出幅平行干しから
間口平行干しにも
自在に変えられます。



注 ● 強風時には窓・扉を閉めてご使用ください。
● 伸縮竿を併用の場合、出幅3～5尺は
出幅平行干しはできません。

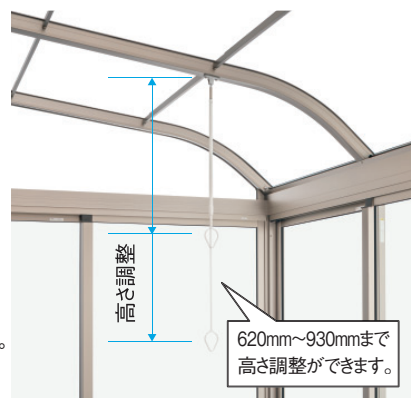



3 吊下げ型 調整式  許容積載荷重: 20kg (竿掛け一式当たり) 使いやすい高さ調整付きの吊り下げタイプ。	4 吊下げ型 調整式(ワイドタイプ)  許容積載荷重: 20kg (竿掛け一式当たり) たくさん干せ、使いやすい高さに調整できる便利な竿掛け。	5 側面用吊下げ式  許容積載荷重: 20kg (竿掛け一式当たり) 物干しスペースが多く取れるタイプです。カーテンレールとの併用が可能。	6 側面用吊下げ式(ワイドタイプ)  許容積載荷重: 20kg (竿掛け一式当たり) 物干しスペースが多く取れるタイプです。カーテンレールとの併用が可能。
7 側面取り付け式  許容積載荷重: 20kg (竿掛け一式当たり) 物干しスペースが多く取れる固定式の側面取り付けタイプ。カーテンレールとの併用が可能。	8 吊下げ型 上下可動式  許容積載荷重: 15kg (竿掛け一式当たり) 使用高さを3段階に調整することができます。	9 吊下げ型 上下可動脱着式  許容積載荷重: 15kg (竿掛け一式当たり) 使用高さを3段階に調整することができ、使用しない場合、簡単に取りはずせます。	10 壁直付け型収納式  許容積載荷重: 50kg (竿掛け一式当たり) 3段階の角度調整が可能な壁直付け型収納式竿掛け。
11 壁直付け型たて収納式  許容積載荷重: 50kg (竿掛け一式当たり) 使用しない時はスイング収納が可能。	12 竿  許容積載荷重: 30kg すべての竿掛けに対応する竿です。布団干しアームにも使えます。	13 すべり防止竿  許容積載荷重: 20kg 風などで、ハンガーがすべらないようにできる竿です。	14 伸縮竿  許容積載荷重: 10kg 両端部を伸ばして使えます。 L=1400mm~2100mm

便利な収納アイテム

15 収納式棚  許容積載荷重: 20kg 使わないときはコンパクトに収納できる補助棚。	16 マルチバー  無目に取り付けます。	17 マルチバー用フック  許容積載荷重: 15kg (プラケット1スパン当たり) フックの取り付け位置は自由に変えられます。	18 マルチバー専用小物置き  許容積載荷重: 3kg マルチバーに取り付けます。便利な小物置き。
19 ステンレス製回転フック  許容積載荷重: 3kg フックの向きを自由に変えられます。	20 布団干しアーム  許容積載荷重: 30kg (布団干し一式当たり) 柱に設置し、竿を通して布団を干すことができます。 ※竿はSAO-●●-1 (1本入り) を使用してください。	21 1階用フェンス  間口方向に設置するフェンスです。気軽に布団干しができます。	22 フリーアーム  柱や壁に取り付けて使用。使わない時は収納できます。 許容積載荷重: 10kg (フック1個当たり: 1.5kg)