

# 健康壁ヘルシアート

## Healthy Life with HealthyArt

### 健やかな毎日は、ヘルシアートから

爽やかな朝の始まり

心地よい目覚めが今日の私を後押ししてくれる、  
煎れたてのコーヒーが気持ちを落ち着かせる、  
この香りは私の大切な朝の儀式だ。  
そんな暮らしをそっと見守り包み込む  
あなたに寄り添うヘルシアート。




高温多湿の日本の気候風土では、  
室内の湿度コントロールが  
健康な毎日につながります。  
調湿仕上げ材「ヘルシアート」は、  
高い調湿性能により快適空間をキープします。

内装材最高の吸放湿性能※  
**200g/m<sup>2</sup>**  
※当社製品内における値

#### 湿気を吸収し、健やかな空間に

湿度が高いときはしっかりと吸収。梅雨時に  
こもりがちな湿気や、冬場発生する結露を抑  
えることで、空間をすっきりと健やかに。

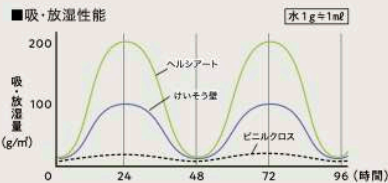

[測定条件] JIS A 6909 吸放湿性試験による  
● 24時間湿潤状態 (温度23±2℃、湿度90±5%)  
● 24時間乾燥状態 (温度23±2℃、湿度45±5%)  
上記条件で繰り返し測定しました。  
※吸放湿量が70g/m<sup>2</sup>以上の製品は「調湿形内装薄塗材」に分類されます。


吸・放湿性能はけいそう壁®の2倍以上  
(※当社けいそうモダンコート内装との比較)

#### 結露を抑え、 ダニやカビの発生を抑制します

「ヘルシアート」は湿度の変化に応じて吸放湿  
する「呼吸する壁」。1年を通じて快適な室内  
環境をキープすることで、湿度が高い時のダ  
ニやカビの発生を抑制し、湿度が低い時のお  
肌の乾燥も抑えることができます。

#### 悪臭を消臭し、クリーンな空気に

室内の生活臭やペット臭を吸着・消臭。イヤ  
な臭いを抑え、空気をクリーンに保ちます。

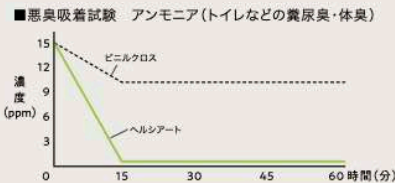

[試験方法]  
7×15cmのアルミ板に商品を塗布したサンプルを3ℓの匂い袋に入れ、  
所定濃度に調整した試験ガスを注入し、残存ガス濃度を測定しました。

悪臭の吸着とそのスピードが違う  
(※当社社内試験による比較)

#### 愛するペットのために

家族の一員であるペット。一緒に暮らしてい  
るご家族は臭いをあまり感じないものですが、  
ゲストには気になることも。「ヘルシアート」  
はペット臭を消臭してくれるので、いつもき  
れいな空気でゲストをお迎えできます。

#### 立体感のある壁でアートな装い

「ヘルシアート」で実現するのは湿度コント  
ロールや消臭だけではありません。職人技で  
仕上げる模様付けの深みのある表情は、いつ  
までも飽きることのない豊かな風合いを醸し  
出します。



春風仕上げ



ヒキズリ仕上げ



パターンローラー仕上げ


#### プラスワンの素材で叶える たったひとつの壁

「ヘルシアート」は、基本75色に加えてオー  
ダーカラーが手軽に作成できます。また、薬  
すさや色ガラスを散りばめた多彩な演出が可  
能。オリジナリティ豊かな空間づくりが叶い  
ます。






カラーNO.002 春風仕上げ

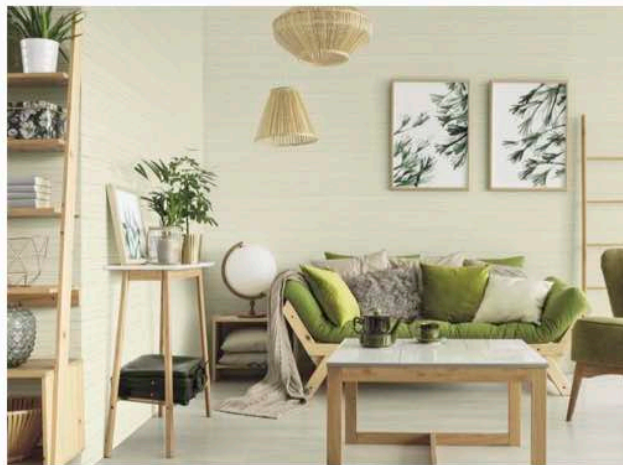

カラーNO.049 ウェーブ仕上げ(細目)

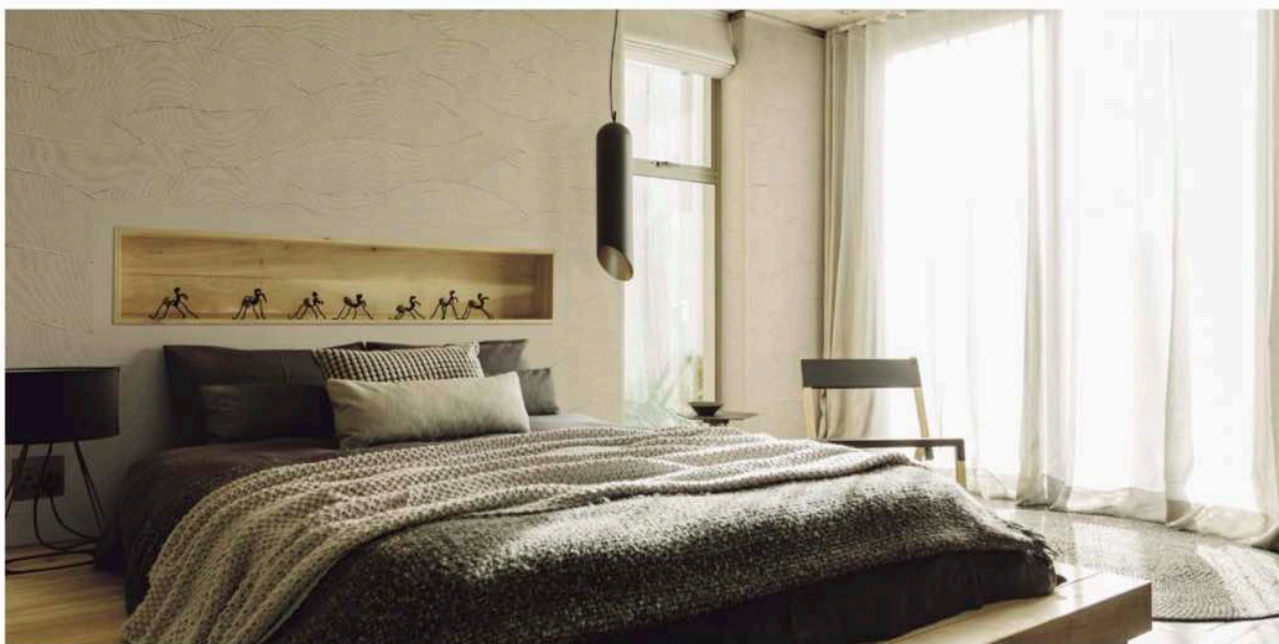

カラーNO.147 ヤマギリさざ波仕上げ

## 健康壁 ヘルシアート

湿気の吸収や悪臭の消臭機能を備えた  
表情豊かな健康壁材。



カラーNO.N154 ヤマギリさざ波仕上げ

(原寸大)

型式コード

HLA-S□□□ [ □内はカラーNo. ]

主成分：炭酸カルシウム・クレー・ゼオライト

標準塗り厚：2.0～2.5mm (模様付けにより異なる)

標準塗布面積：3.3㎡/袋 (基材1袋+SKセレクトカラー1袋)

梱包単位：基材2袋/ケース、SKセレクトカラー2袋

正味質量：基材7,000g/袋、SKセレクトカラー150g/袋

標準加水量：3.0ℓ/袋

適応下地：石膏ボード(※1)、ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル(※2)、古壁、ビニルクロス(※3)

※その他下地はP.244～参照

※1・下地処理が必要です。(P.230参照)

※2・木鏝をかけたあとと金鏝で表面を平らにしたもの。

・強度低下の著しいモルタルや表面が平滑でない場合、再度モルタルで全面補強してください。

・下地のアク及び気泡防止と水引き調整のため「ジュラックスシーラー-B」(別売)で全面にシーラー処理を行ってください。

※3・布クロスや紙クロス、汚染防止クロス(シリコン加工されたもの)等の撥水性クロスには施工できません。

吸放湿性 200g/m <sup>2</sup>	調湿	ホルムアルデヒド 吸着分解	悪臭 吸着分解	アクシミ 止め	防火認定品 JIS 認証適合品	F☆☆☆☆ ホルムアルデヒド 放散等級
-----------------------------	----	------------------	------------	------------	--------------------	---------------------------

古壁  
リフォーム

ビニル  
クロス  
リフォーム

カラーバリエーション75色  
▶ P.109 ご希望の色をオーダーすることも可能です。(▶ P.111)

表情のある  
模様付けが可能 ▶ P.120

材工価格  
P.270

各種下地への施工について  
P.230

防火認定・JIS  
P.266

安全に関するご注意  
P.269