



Drying laundry

お洗濯を楽しく
天候に左右されない
頼れるテラス「レボリ्यू」

雨の心配がない洗濯物干し場は外出中も安心。

吹き込み対策に前面パネルをプラスして、プライバシーも確保。


充実の物干し機能で、毎日のお洗濯が快適になります。



商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。



アール屋根

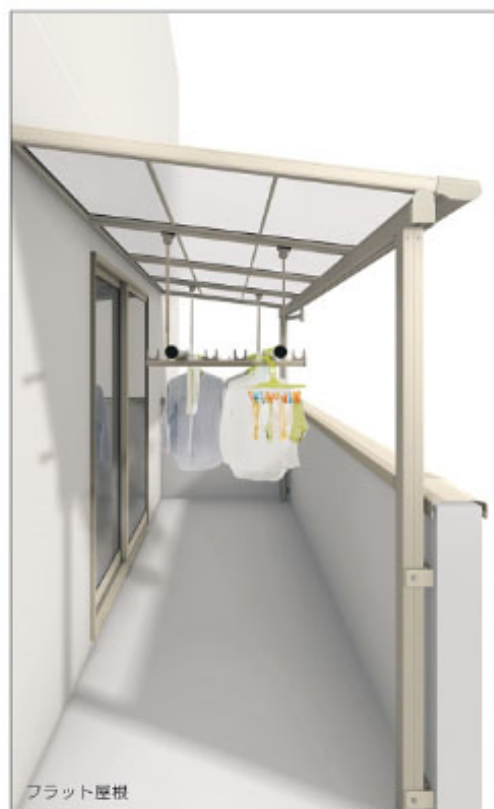

フラット屋根



革命1

豊富なサイズバリエーションで細かな要望に応えます。

出幅方向・間口方向に豊富に展開、さまざまな敷地に対応します。

出幅サイズ ゆとりの空間、出幅20尺ワイドタイプ。(F型のみ)

カーポートなど多用途に活躍する出幅ワイドタイプ。10尺から15尺まで1尺単位で規格。F型関東間には18尺・20尺の超ワイドタイプも規格しています。



レボリューA/SLC/サイズ1820C/TF1NA型/標準納まり(2連結)
¥1,560,000 (ポリカーボネート)

間口サイズ 間口1.0間から3.0間(単体)、3連結で5.0間まで対応。

広々、のびのびと使える中間柱のない「間口3間通し」タイプもご用意しています。



レボリューA/KC/サイズ1810S/TF1MA型/出幅移動納まり(単体)/
間口3間通しタイプ ¥621,200 (ポリカーボネート)
※間口3.0間(単体)は関東間のみで設定です。

出幅3尺から15尺まで、1尺単位で規格 (600タイプ)

F型は出幅15尺まで1尺単位で規格。関東間では出幅20尺も規格。豊富なサイズから、使い勝手・敷地に適したテラス選びができます。



※R型は3尺から12尺の規格です。

勝手口ひさしにぴったりな0.5間サイズ (柱なし式)

勝手口の出入りに便利な、間口0.5間のコンパクトサイズを規格。



2階に出幅9尺のワイドテラス (1500タイプ)


1500タイプに2階でも設置可能な出幅9尺タイプを設定。躯体バルコニーの活用範囲が広がります。



柱なし式に3階設置型を規格 (1500タイプ)

柱の立てられない場所でも取り付け可能な柱なし式。1500タイプは3階設置も可能。



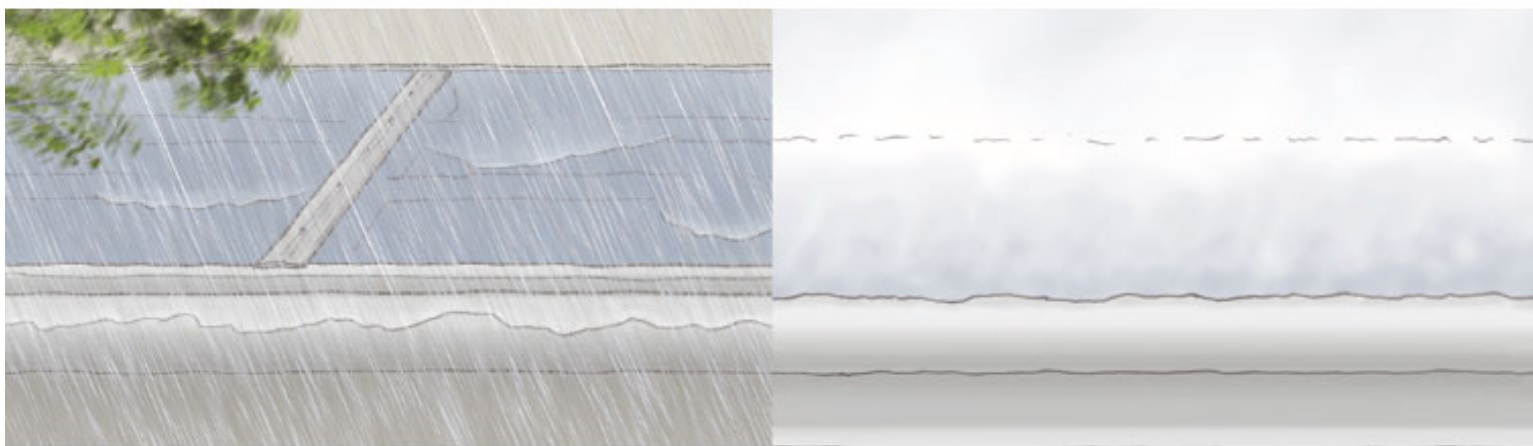

革命2

風に強い、雪に強い、安心のテラス。


高い耐風圧強度を実現。

風に強い屋根 垂木幅を大きくし、屋根パネル抜け防止の強度を向上。

垂木とパネル押えによる屋根パネルの呑み込みを深くしています。



※前面パネル、側面パネルを取り付けた場合、耐風圧強度は風速32m/s相当になります。
※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。

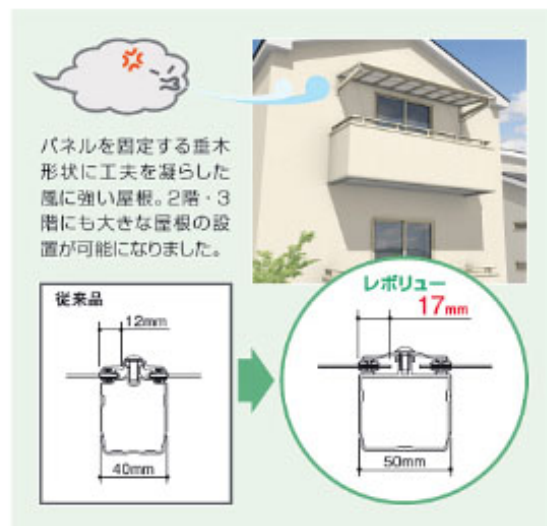

レボリユーA


レボリユーZ

商品概要


高い耐積雪荷重性能を実現。積雪地域に対応。

雪に強い屋根 3種の強度タイプで積雪量100cm地域まで対応。

桁強度や垂木形状、垂木間隔の工夫で積雪量100cm地域まで対応可能な高い耐荷重性能タイプを規格。お住まいの地域環境に合わせて3種の強度タイプからお選びいただけます。

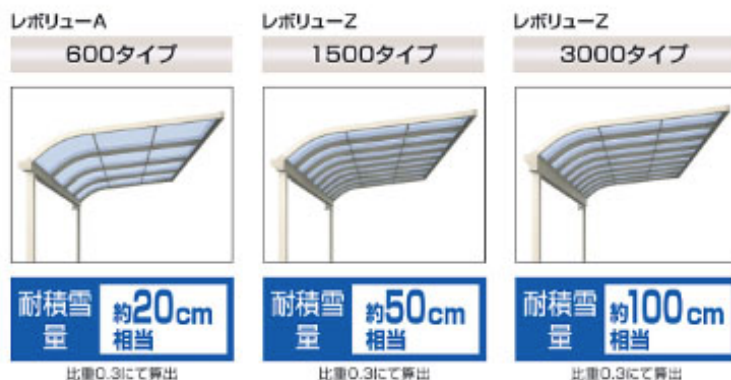

強度UP

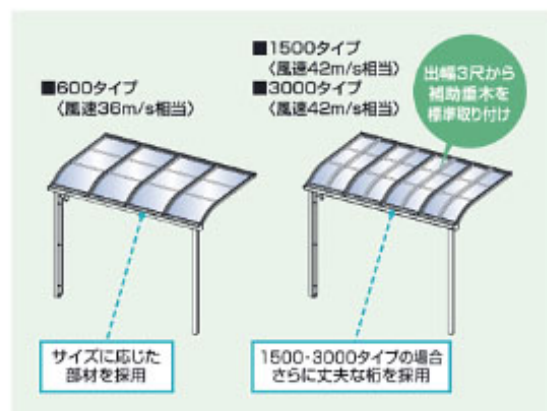

雪除けカバー

積雪地域用に配慮。

雨樋に雪が詰まらないよう、雪は下に落ちて、雨は雨樋に落ちます。落ち葉などもたまりにくくなっています。





革命3

設置場所を選ばず、さまざまな条件に柔軟に対応します。

柱の立てられない場所にも取り付けが可能。

柱なし式 柱のないフォルムがライフスタイルに幅広く対応でき、バルコニー屋根や出入口のひさしとして利用できます。

レボリユーA (600タイプ)



1階設置

UC/サイズ9030S/TRBA型/柱なし式
¥181,900 (ポリカーボネート)
オプション: 屋根側面パネル/¥55,100

レボリユーZ (1500タイプ)



3階設置

屋根側面パネル

屋根側面パネルの取り付けが可能です。




R型


F型

間口3連結でワイドスペースを実現

最大3連結での設置が可能で、最大間口7.5間の広々ワイドな屋根空間を確保できます。(600タイプのみ)

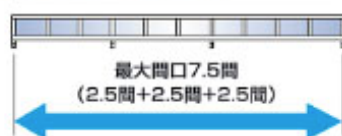


「妻ばり」位置が調整可能 躯体条件に合わせた施工ができます。



最大500mm移動

最大500mm移動

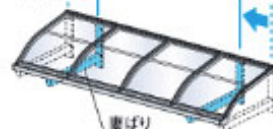

- 連結部の移動はできません。
- 妻ばりを移動した場合、屋根側面パネルの取り付けはできません。

2種類の納まりで設置場所や用途などさまざまに対応。

標準納まり&出幅移動納まり 桁形状の工夫で柱位置の自由度を高めました。

標準納まり



間口内側に最大500mm、
間口外側に最大80mmの
移動が可能です。


すっきりとしたデザインの標準タイプ
用前桁の採用により、間口方向に柱を
移動し、取り付け場所の条件に合った
設置ができます。



R型

F型

出幅移動納まり

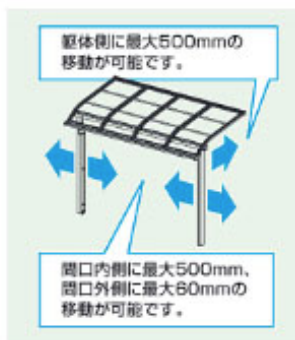

躯体側に最大500mmの
移動が可能です。

間口内側に最大500mm、
間口外側に最大80mmの
移動が可能です。

現場に応じて間口方向、出幅方向に柱
を移動できるので、標準の柱位置に障
害物がある場合や、躯体バルコニーへ
の取り付けに最適です。



R型

F型



革命4

洗濯物が広々干せる、布団が干せるオプション。

オプション

幅820mmのワイドな竿掛け。

竿掛け 一度にたくさんの洗濯物を広々と干すことができます。

吊下げ型 調整式(ワイドタイプ)



○調整範囲:
ショートタイプ H= 375mm~ 570mm
標準タイプ H= 575mm~ 970mm
ロングタイプ H=1075mm~1970mm



■脱水重量20kg以下の目安

右記画像は6人家族1日分想定(脱水重量目安)

ブラウス	2枚	パンツ(ズボン)	4本	15kg
シャツ	2枚	湯着	1着	
パジャマ	4組	下着	6組	
スウェット	1組	トレーニングウェア	1組	
くつ下	6足	Tシャツ	2枚	
バスタオル	5枚	ホームウェア	6組	5kg
タオル	5枚	竿	2本	
ハンガー類	多数			合計
				20kg



テラスで手軽に布団干しができる。

布団干しバー バーの高さは4段階で調整が可能です。

布団干しバー取付部品セット



○調整範囲: H=1600mm・1700mm
1800mm・1900mm

調整範囲はG.L.から布団干しバーまでの高さです。



革命5

シンプルでおしゃれなデザインとカラーの「レボリュー」。

商品色 スタイリッシュな6つのカラーバリエーション。

新鮮な印象を創出するスタイリッシュな6つのカラー。シンプルモダン住宅から現代的な洋風建築まで幅広く調和します。

ブロンズ
〈BR〉

ホワイト
〈WH〉

ダークブロンズ
〈BKC〉

アーバングレー
〈UG〉

ブラック
〈KC〉

サンシルバー
〈SLC〉




ブラック〈KC〉

屋根・柱形状 2種類の屋根形状と2種類の柱形状から選択できます。


優しい印象のアール屋根とシャープなフラット屋根、2種類の屋根形状から選択できます。

雨の吹き込みを防ぐ「アール屋根」

視界がすっきり「フラット屋根」

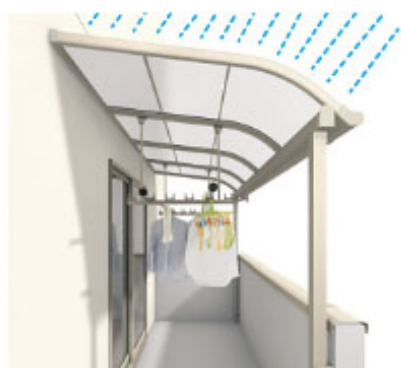

2・3階設置の場合も、窓からの視界を遮らない緩やかなR形状です。

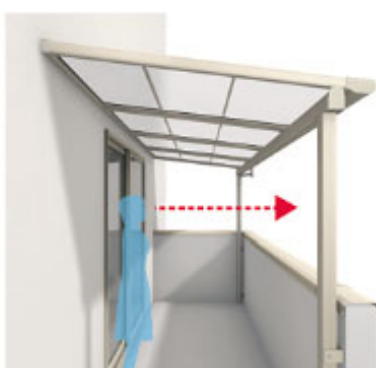

スタンダードな角柱と躯体バルコニー用のスリム柱を設定。

角柱とスリム柱


●角柱

スタンダードな角柱。



●スリム柱〈オプション〉

2・3階からの視界を広く保つスリム柱。



角を丸く仕上げることで、スリム感を増しています。

ラクシェードの取り付けが可能 日除け・目隠し効果のある「ラクシェード」の取り付けが可能です。

ラクシェード



日射を遮ることで、日陰を作ります。
外からの視線を遮りながら、室内からは透視性がよく、開放感があります。



●取り付け方法

■ラクシェード下部固定金具セット
〈1階設置〉



■バルコニー笠木取り付け部品
〈2・3階設置〉



使用しないときはコンパクトに収納でき、取りはずしの手間がかりません。

※「出幅移動納まり」の場合のみ設置可能です。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

多彩な要望に“ぴったり”テラスでお応えします。

屋根パネル

透過性がなくマットな質感の屋根材が日傘のような日陰効果と涼しさをつくりだします。

ブラックポリカーボネート



●太陽光景はつやあり仕様になります。



マットブラック
(KP)

遮熱効果 直射日光下にて
21.8℃ ダウン

赤外線熱線を
約**72%** カット



●遮熱効果

太陽光をカットし室内温度の昇温抑制効果あり。直射日光下にて比べ21.8℃もダウン。

●汚れレス

透過性のない屋根で屋根上の汚れが気になりません。

●高級感を演出

普及ポリカーボネート板 (BR・AO) 価格の約2割UPで取り付け可能。

	直射日光下	ブラック ポリカーボネート板
室内	66.2℃	44.4℃
ハンドル表面	85.4℃	44.8℃
ダッシュボード表面	92.0℃	45.2℃

●測定日：令和5年8月3日 晴れ 気温33～38℃での実測値です。施工現場の状況により上記とは異なります。

暑さの原因となる赤外線をカットしながら室内の明るさを保ちつつ温度を抑えます。

熱線吸収ポリカーボネート



赤外線熱線を
約**39%** カット

熱線遮断ポリカーボネート (かすみ調)



赤外線熱線を
約**70%** カット



天候や見る角度により、青みがかった色合いに見えるパネルです。

安全性や機能性を配慮した屋根材4種6色を設定。


■ポリカーボネート板



ブラウンスモーク

ブルースモーク

■ポリカーボネート板 (かすみ調)



かすみ

■ブラック ポリカーボネート板



マットブラック

■熱線吸収 ポリカーボネート板



クリア

■熱線遮断 ポリカーボネート板 (かすみ調)



かすみ

ポリカーボネート板・ブラックポリカーボネート板※1
熱線吸収ポリカーボネート板
熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

耐衝撃強度アップ

ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があります。

紫外線を低減

太陽光に近い自然の光は採り入れて、人体に有害な紫外線をほぼ100%カットします。

ブラックポリカーボネート板※1
熱線吸収ポリカーボネート板
熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

熱線を低減

明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線の熱線を低減し、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。

ポリカーボネート板※2
熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)

プライバシー

裏面のエンボス模様が周囲からの視線を抑え、パネルの汚れを目立ちにくくします。

ブラックポリカーボネート板

直射日光カット

太陽光をカットし、直射日光下にて比べ21.8℃もダウンさせます。

※1 ブラックポリカーボネート板の可視光線透過率は0%です。

※2 かすみ調タイプのみです。

●屋根パネル 性能比較

材 質	ポリカーボネート板		ポリカーボネート板 (かすみ調)	ブラックポリカーボネート板	熱線吸収ポリカーボネート板	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)
カラーイメージ						
カラー	ブラウンスモーク (BR)	ブルースモーク (AO)	かすみ (SI)	マットブラック (KP)	クリア (CL)	かすみ (SI)
熱線 (赤外線) カット率	約 45%	約 40%	約 16%	約 72%	約 39%	約 70%
可視光線透過率	約 34%	約 20%	約 88%	約 0%	約 78%	約 76%
紫外線カット率	約 100%	約 100%	約 100%	約 100%	約 100%	約 100%
国土交通大臣認定番号	DW-0047		DW-0065	DW-0065	DW-0047	DW-0047

・実測値であり保証値ではありません。・屋根パネルの性能は、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。

レボリユール A

レボリユール Z

商品概要


2階、3階設置にも対応のテラス「レボリュー」。

2・3階のバルコニーにもワイドなテラスが設置可能。

屋根強度を高めたレボリューZ（1500タイプ）、2階設置型に出幅9尺を規格。

風の強い3階でも取り付けできる3階設置型レボリューA（600タイプ）、レボリューZ（1500タイプ）を規格。

柱位置の自由度が高い出幅移動納まりタイプでさまざまな躯体バルコニーに美しく設置。
高所での作業が安全に行えるよう屋根パネルは下止め方式となっています。



レボリューA（600タイプ）


出幅に応じた強度の移動柵を採用。便利な空間が生まれます。



UC/サイズ1240S/TR2UA型/出幅移動納まり
〈単体〉¥200,800（ポリカーボネート）

レボリューZ（1500タイプ）

出幅に応じた強度の移動柵と垂木を採用し、2階設置型に出幅9尺を規格。3階設置型は出幅6尺まで対応。

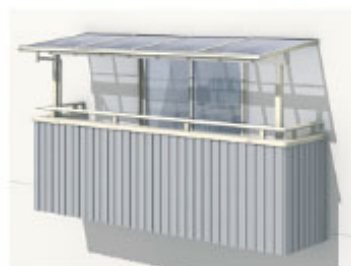

UC/サイズ1240S/TF2UB型/出幅移動納まり
〈単体〉¥243,300（ポリカーボネート）




安全作業の「屋根パネル下止め式」。

2・3階設置型は、高所での作業が安全に行えるよう屋根パネルは下止め方式となっています。

UA（アンダーアタッチメント）工法

両端パネル／下止め式


左右どちらかの「端部パネル」1枚を下止めます。「端部パネル」以外は上止めするので、迅速な施工ができます。



●両端パネルのどちらか一方を下止め式になります。

すべての屋根パネルが下止め式

垂木の組み合わせ方により、すべての屋根パネルを下止め式にすることが可能です。



●出幅移動納まりのみ対応できます。
両端パネル／下止め式と同一価格です。

作業手順

1. 端部以外を上止めにて取り付けます。
2. 端部パネルを下からはめ込み、垂木側にスライドさせます。
3. 妻垂木を取り付け、中横と後付けビードを取り付けて完了です。



●下止め式と上止め式（出幅移動納まり）は同一価格です。

躯体バルコニー取り付け金具（2・3階設置型共通オプション）


躯体バルコニーに取り付け専用の直付け柱取り付け金具を用意しています。




●角柱用
■単体・連結用



■躯体柱芯納まり用




■コーナー部用



●スリム柱用
■単体・連結用



■コーナー部用



オプション



便利さと快適性をアップするさまざまなオプション。

竿掛け テラスの広さに応じて豊富な竿掛けから選べます。

吊下げ型調整式	吊下げ型調整式(ワイドタイプ)	吊下げ型上下可動式	テラス柱取付け型	壁直付け型
SATV-03K 許容積載重量 20kg (竿掛け一式当たり)	SATW-01 許容積載重量 20kg (竿掛け一式当たり) ●出幅2尺・3尺の場合は、幅が狭いため取り付けできません。	SATK-02 許容積載重量 15kg (竿掛け一式当たり) 上下可動式 竿掛けスペーサー SATK-02を妻垂木に設置する場合に使用します。	SAKE-02K 角度調整 上45° 水平 下25° スイング収納 許容積載重量 20kg (竿掛け一式当たり) 収納時	収納式 SAKA-02K 許容積載重量 50kg (竿掛け一式当たり) たて収納式 SAKB-02K 許容積載重量 50kg (竿掛け一式当たり) 収納時

布団干しバー取付部品セット

TRFHB

バーの高さは4段階で調整が可能。テラスで手軽に布団干しができます。

◎許容積載重量: 30kg (バー一式当たり)
 ●布団干しバーは竿「SAO」をご使用願います。柱芯寸法に応じた竿サイズを選択願います。
 ●関東圏は開口1.0間～2.0間、メーターモジュールは開口1.0間～1.5間までの対応です。

竿

SAO	長さ
SAO-90	ℓ=2600
SAO-12	ℓ=3500
SAO-94	ℓ=2850
SAO-13	ℓ=3800

●竿掛け「SAKA-02K (L)・SAKB-02K (L)・SAKE-02K・SATK-02」、布団干しバー取付部品セットとの組み合わせの場合、端部キャップをいったんはずしてご使用願います。

フリーアーム

許容積載重量 10kg
(フック1個当たり: 1.5kg)

壁に取り付けて使用。左右に90°可動します。

◎可動範囲 180°
(左右90°・垂直)
90°使用時

日除け／フック棒 日差しをコントロール。

日除け
 耐候性に優れた折りたたみ式の日除けです。直射日光を程よく抑えるとともに、隣家からの視線も遮断します。開閉に必要なフック棒もご用意しています。

洗濯OK

フック棒

●風速10m/s以上の強風が続く場合、折りたたんでください。
 ●日除けはカーテン生地のため消耗品です。
 ●日除けの交換は、3年を目処に行ってください。

雪おろし棒 軽くて強いアルミ製。

屋根に積もった雪をおろしやすい形状になっています。先端はゴム製エッジ付きですので、パネルやキズ付きやすい場所にも使用できます。

長さ調整 2800～3800mm



前面パネル・側面パネルで便利さと快適性をアップ。


前面パネル 雨や風の吹き込みをやわらげるなど、テラスの使い勝手が広がる前面パネル

道路や隣からの視線を遮って、プライベートな空間づくりに。一段仕様と二段仕様があります。2階設置型にも取り付けが可能です。

一段仕様



二段仕様

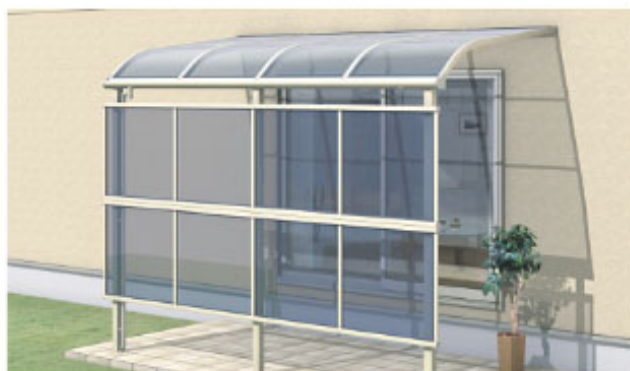

側面パネル 隣地からの視線をカットする側面パネル

施工条件に合わせて段数や高さを調整。道路や隣からの視線を遮って、プライベートな空間づくりに役立ちます(側面パネルは出幅3~6尺の設定)。

一段仕様



二段仕様



側面パネルは柱の任意の位置に取り付けできます。

側面パネルは必ず躯体柱にねじ止めしてください。

取り付けOK!!



一段仕様

二段仕様

●側面パネルを取り付ける際は柱の位置を確認願います。

すき間かくし

すき間かくし(前面パネル用)



屋根と前面パネルのすき間をふさぐすき間かくしセットも用意しています。

すき間かくし(側面パネル用)



屋根側面パネルと側面パネルのすき間をふさぐすき間かくしセットも用意しています。

屋根側面パネル 横からの吹き込みをやわらげる

雨や風の吹き込みをやわらげます。出幅移動納まりの場合も屋根側面パネルの取り付けが可能です。

柱付き式 R型



●出幅7尺から中骨が入ります。

柱付き式 F型



●出幅9尺から中骨が入ります。

屋根側面パネル(柱なし式)

柱なし式も屋根側面パネルの取り付けが可能です。

柱なし式 R型



柱なし式 F型





機能性や施工性をアップするオプション。

スケルトンエルボ

ゴミ詰まりが確認できるスケルトンエルボ。

〈BK〉



ブロンズ
ダークブロンズ

〈WH〉



ホワイト

〈UC〉



アーバングレー

〈KC〉



ブラック

〈SLC〉




サンシルバー

雨樋内部に詰まったゴミが透けて見えるスケルトンエルボをオプションでご用意。キャップの取りはずしができ、メンテナンスが簡単です。本体色に合わせて、5色から選択できます。

屋根角度調整タイプ〈出幅移動納まり用〉


屋根勾配角度を自在に調整できます。

出幅移動納まりは、「角度調整材」を垂木掛け部に取り付けることで、屋根勾配角度をフラットタイプは3°~30°、アールタイプは3°~17°まで調整することができ、軒下など障害物のある場所にも自在に対応します。



抜け防止材


強風時の屋根パネルの吹き上げを抑えます。

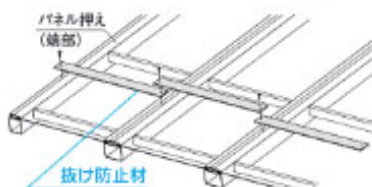

●開口3.0mmまでの対応

垂木取り付け金具〈柱付き式用〉

下からドライバーが入らない場合の垂木の取り付けができます。

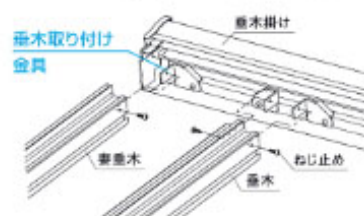


ボルトセット

テラスと屋根とのすき間が少ない場合でも簡単にボルト締めができます。



スペースが足りない

スパナやレンチでボルト締め可能



雪除けカバー


雨樋に雪が詰まらないよう、雪は下に落ちて、雨は雨樋に落ちます。落ち葉などもたまりにくくなります。




●雪除けカバーは、すき間かくし(前面パネル用)と併用できません。

サドルスペーサー〈柱なし式用〉


スペーサーを使用することで雨樋と外壁との距離を調整することができます。



●スペーサー1段




●スペーサー2段



柱力バーセット

「ヴィラウッド」「ラステラ」と組み合わせる際に、柱部分を美しくカバーします。

70角柱用

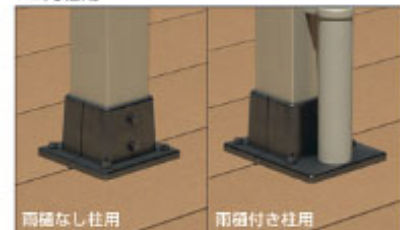

雨樋なし柱用

雨樋付き柱用

レボリニューA

レボリニューZ

商品概要



施工性と安全性に配慮したやさしい

標準納まり・出幅移動納まり

ねじ種の集約

標準納まりは3種、
出幅移動納まりは4種に集約。
施工の効率化を図りました。




ねじ本数を削減

標準納まりで従来比約25%削減。
施工時間の短縮を図りました。


また、工場での部品の組み立て完成化を図り、
現場での作業時間の短縮・効率化に配慮して
います。

従来比
約 **25%** 減

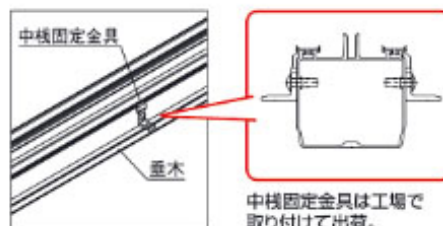


アップセットボルトを同梱

垂木の取り付けで、ドライバーが入ら
ない場合、スパナまたはレンチで取り
付けることができるよう、アップセット
ボルトを同梱しています。

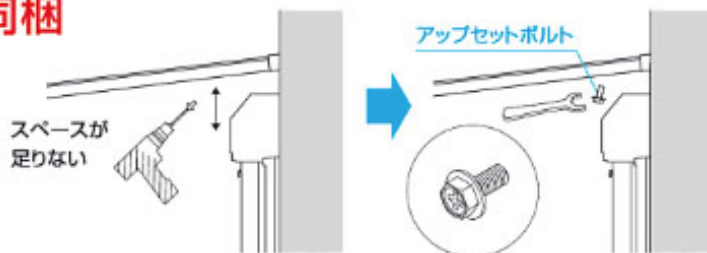

雨水排水に配慮 大きなサイズの場合、両側へ排水。

屋根サイズに応じて両側に雨樋を取り付ける設定になっています。



●たて樋本数

出幅	1.0間	1.5間	2.0間	2.5間	3.0間
2R~6R	1	1	1	1	2
7R~8R	1	1	1	2	2
9R~10R	1	1	2	2	2
11R~12R	1	2	2	2	2
13R~15R	1	2	2	2	2
16R~20R	2	2	2	—	—

※たて樋本数2本のサイズを連結する場合、
柱(連結部)には丸樋が2本取り付けます。

優れた排水性 テラス内側への水漏れを防ぐ

屋根に落ちた雨水は、
桁上部の導水形状に
よって雨樋部にスムーズ
に排水。また、屋根パ
ネルのすき間から浸
入した雨水もしっかり
キャッチ・排水し、テラ
ス内側への水漏れを防
ぎます。



テラス

レボリューA・Z施工動画公開中!

二次元バーコードをスキャンして「三協アルミ」ホームページへアクセス!




標準納まり・出幅移動納まり(屋根パネル上止め式)

後付けビード不要 (前枠と垂木掛け側)

前枠と垂木掛け側の後付けビードが取り付け不要になり、施工性が向上しました。

※屋根パネル下止め式は対応していません。

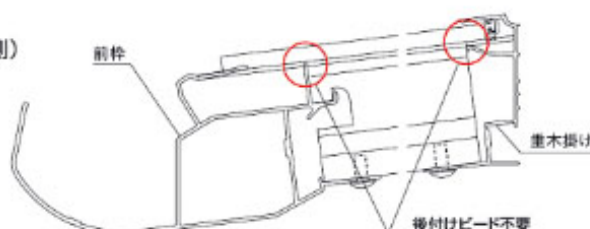

出幅移動納まり

下止め式屋根パネルの仮置き機能



ビード形状の工夫で、屋根パネルの仮置きを可能にしました。

屋根パネル下止め式の施工の簡易化を図りました。




前枠の仮置き機能

妻垂木に前枠を仮置きできるため、スムーズな施工が可能です。

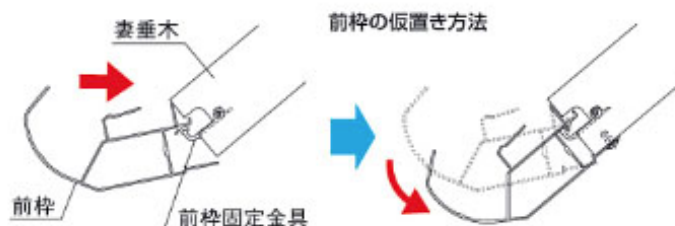

音に配慮 大きなタイト材で屋根パネルのバタつき音を軽減。

中横に取り付けるタイト材をクッション性の高い形状にし、風による屋根パネルのバタつき音を軽減を図りました。

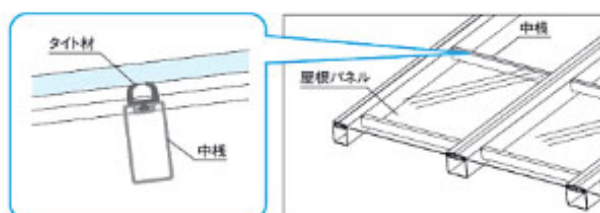

特殊納まり部材・部品を規格品でご用意しました。
現場に合わせた特殊納まりが可能です。

特殊納まりバリエーション

出幅持ち出し納まり

R型 F型



梁置き納まり

R型 F型



※注生産品

間口張り出し納まり

R型 F型



出幅違い納まりA

F型



※注生産品

出幅違い納まりB

R型 F型



片袖・両袖納まり

R型 F型



特注品

規格品で対応する特殊納まりの他に、物件ごとに設計・見積り・製造する特注品があります。

出幅移動垂木納まり

R型 F型



持ち出し納まり

R型 F型



側面台形納まり
(1スパン)

F型



出隅出幅違い納まり

R型 F型



※写真はイメージです。納期を要確認してください。

出隅納まり

R型 F型



※注生商品

入隅納まり

R型 F型



※注生商品

前面台形納まり

F型



※注生商品

傾斜連結納まり

F型



傾斜納まり

F型



ワイド間口フレーム

R型 F型



自立タイプ

R型 F型



レボリユーA

レボリユーZ

商品概要