

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■



商品カタログ▶

“暮らし”をエンターテインメント。

家の躯体構造を傷めずに設置することが可能な「X.style」は、設置条件に左右されずに暮らしに合わせた豊富なアイテムを組み合わせるさらに楽しいガーデンライフを演出。

■ 土間仕様 / 独立納まり / 軒あり / 600タイプ



KC:本体色/KC:フレーム(柱・柵)色/MR:化粧ボード色/土間仕様/天井材/ガーデンルームサイズ:間口2.0間×出幅9尺/テラスサイズ:間口2.0間×出幅9尺/H=2450
屋根(パネル):熱線遮断ポリカーボネート/ガラス組み込み ¥7,009,200

●上記表示価格には、オプションは含んでおりません。 ●写真の調度品などは屋外用を使用しております。

- 「X.スタイル」は、部屋のような気密性・水密性はありません。地域・天候・使用状況によって結露が発生したり、強い風を伴う雨天時には、雨水が入り込むおそれがあります。このような時には、「X.スタイル」内に濡れて困るものは、濡れないようにしてください。また「X.スタイル」内で使用する製品(電化製品など)は耐水、耐湿性能を確認したうえで使用してください。
- デッキの上では、腐食物を置いて利用してください。
- 日中、日差しが強い時はデッキが高熱になっているため、裸足で歩いたり、乳児を一人で遊ばせると、やけどするおそれがありますので注意してください。また、雨などで濡れたデッキ、ステップはすべりやすくなっているため、転倒するおそれがありますので注意してください。
- 人工木は樹脂を使用しているため、歩行で生じる摩擦により静電気を帯びることがあります。
- 屋根の雪が落下するような場所には取り付けないでください。
- 床板の上に絶えず重量物を置く場合は、100kg/m²以下とし、重量が分散される置き方としてください。長期使用時にはデッキのへこみや色が問題と変わる場合があります。

動画
チェック

X.スタイル 商品紹介

YouTube

「三協アルミ公式チャンネル」からでも
ご覧いただけます。



<https://alumi.st-grp.co.jp/products/xstyle/>

商品色	ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	トラッドオーク (FA)	クラフトチェリー (YC)	シルキーノーチェ (YN)	モルディエ (MR)	フェルノア (FR)
屋根/パネル色	かすみ (SI)	かすみ (SI)	ブルースモーク (AO)	アーバングレー (UC)	注 ●熱線遮断ポリカーボネート板 (AO) は天井材を設置する場合のみの規格です。			
床材色	モカブラウン (WBR)	ローズウッド (RD)	サンドグレー (SAG)	チャコールブラック (CY)	グレーマープル (GUM)	ブラックマープル (BUM)	ホワイトマープル (WTM)	テラコッタマープル (TCM)



見積
Pro
対応

床仕様

土間仕様

デッキ2層仕様

配膳台
幅20cm
相当

配膳台
幅50cm
相当

比図0.3にて算出

比図0.3にて算出

材質

- 本 体: アルミ材/樹脂ラミネート材
- 屋 根 材: ポリカーボネート/熱線遮断ポリカーボネート/アルミ板
- デザインウォール: アルミ材/樹脂ラミネート材/アルミ樹脂複合板
- デッキ・床部: 人工木・アルミ材

使用対象

- 木造在来、RC造、軽量鉄骨造(1階まで)

注 ●2階以上への取り付けはできません。強度を保証できません。

POINT 家の躯体構造に固定不要な独立式。

自立式のため、外壁に傷をつけずに設置が可能。さらに躯体から離して設置して「はなれ」としても使用いただけます。



POINT すき間カバーを使用して雨仕舞いに配慮。

躯体に固定しない独立式のため、幅広い外壁・躯体構造に対応。外壁材や用途に合わせて、すき間カバーを3タイプ設定。

外壁取付仕様

本体取付仕様



接着工法



偏心プラグ



POINT 天井材や軒など設置することで、夏のガーデンルーム内の温度を下げる効果があります。

内部の温度上昇を抑え、夏の暑い日でもガーデンルーム内で過ごす手助けをしてくれます。

■天井材



■軒




■デザインウォール



天井材・軒・デザインウォール 設置例

基本タイプに
比べ
**11.2℃
DOWN**

内部温度
35.9℃



【解析条件(非定常計算)】

日射条件: 東京 晴天日 夏8時~18時
屋外温度: 夏35℃
屋外の風: 1m/s
使用ソフト: STREAM 2021

温度 [℃]

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
P.338

納期目安
P.364

屋根/パネル寸法
P.1354

ガラス寸法
P.1357

価格表4(別冊)
P.3

三協アルミ 315

X
スタイル

ハ
ビ
ー
ア
リ
ラ

ガ
ー
デ
ン
ル
ー
ム
ハ
ー
ガ
ー
デ
ン
テ
ラ
ス

ハ
ビ
ー
ア
リ
ラ
ハ
ー
ガ
ー
デ
ン
テ
ラ
ス

ス
マ
ー
ル

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

ライフスタイルにマッチしたタイプバリエーション

独立した納まりと、【床仕様】【土間仕様】【デッキON仕様】3つの仕様。

建物などの制限を受けず設置できる独立納まり、家の壁体構造に固定不要な壁寄せ納まりと、室内からの出入りがスムーズな床仕様、庭とのつながりを重視した土間仕様、リビングを広げ室内と一体感のあるデッキON仕様との組み合わせでライフスタイルへの提案が広がります。

X.スタイル

ハイブリッド

ガーデンルーム / ガーデンテラス

ハイブリッド / ガーデンテラス

スマイル

壁寄せ納まり

床仕様



土間仕様



デッキON仕様



独立納まり(はなれ)

※設定はありません。



サイズバリエーション

タイプ	仕様	納まり	間型	屋根タイプ	開口／単体	開口／2連結	出幅	高さ
600 タイプ 1500 タイプ	床仕様	壁寄せ納まり	間 束 間	標準タイプ	1.0間・1.5間・2.0間	1.0間・1.5間・2.0間	6R・9R	2990mm (H24)
				軒タイプ	前面(+出幅)	1.0間・1.5間・2.0間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面(+開口・片側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面(+開口・両側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面・前面(L字)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面・前面(三方)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
	土間仕様	独立納まり	間 束 間	標準タイプ	1.0間・1.5間・2.0間	1.0間・1.5間・2.0間	6R・9R	2450mm (H24)
				軒タイプ	前面(+出幅)	1.0間・1.5間・2.0間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面(+開口・片側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面(+開口・両側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面・前面(L字)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面・前面(三方)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
	デッキON仕様	壁寄せ納まり	間 束 間	標準タイプ	1.0間・1.5間・2.0間	1.0間・1.5間・2.0間	6R・9R	2950mm (H28)
				軒タイプ	前面(+出幅)	1.0間・1.5間・2.0間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面(+開口・片側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面(+開口・両側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面・前面(L字)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面・前面(三方)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
600 タイプ 1500 タイプ	床仕様	独立納まり	間 束 間	標準タイプ	1.0間・1.5間・2.0間	1.0間・1.5間・2.0間	6R・9R	3000mm (H24)
				軒タイプ	前面(+出幅)	1.0間・1.5間・2.0間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面(+開口・片側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面(+開口・両側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面・前面(L字)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面・前面(三方)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
	土間仕様	壁寄せ納まり	間 束 間	標準タイプ	1.0間・1.5間・2.0間	1.0間・1.5間・2.0間	6R・9R	3400mm (H28)
				軒タイプ	前面(+出幅)	1.0間・1.5間・2.0間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面(+開口・片側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面(+開口・両側)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R・9R	
					側面・前面(L字)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	
					側面・前面(三方)	1.0間+0.5間・1.5間+0.5間・2.0間+0.5間	6R+2R・6R+3R・9R+2R・9R+3R	

注 ●開口は最大2連結までとなります。

性能

耐積載荷重

床仕様: 1800N/m²

昇温抑制

「天井材」、「軒」、「デザインウォール」により、ガーデンルーム内への日差しを減らし、温度上昇を抑制。



Xスタイル

ハビタリテラ

ガーデンルーム・ガーデンテラス

ハビタリテラ
サニタリー

スマイル


温度変化シミュレーション

ガーデンルームに「天井材」、「軒」、「デザインウォール」を追加することで、ルーム内の温度上昇を抑制します。



内部温度

47.1℃




天井材	—
軒	—
デザインウォール	—



内部温度

40.3℃




天井材	●
軒	—
デザインウォール	●



内部温度

35.9℃



天井材	●
軒	●
デザインウォール	●

「天井材」、「軒」、
「デザインウォール」で
ルーム内の温度が

**11.2℃
DOWN**

【解析条件(非定常計算)】

日射条件: 東京 晴天日

夏8時~18時

屋外温度: 夏35℃

屋外の風: 1m/s

使用ソフト: STREAM 2021

温度 [℃]
35.0 80.0

「光」「風」を活かす、「エコ」で
「快適」な笑顔があふれる暮らし

詳細については
P.310を参照ください。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
P.338

納期目安
P.364

屋根/パネル寸法
P.1354

ガラス寸法
P.1357

価格表4 (別冊)
P.3


三協アルミ 321

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

カラーバリエーション

6色のバリエーションから好みのスタイルに合ったカラーをお選びいただけます。

本体・フレーム(柱・桁)

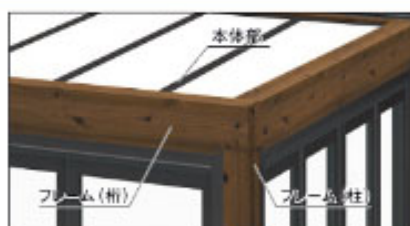

フレームにアルミ色3色と木調色3色を設定。シンプルなフラットデザインで重厚感を印象づけ、様々な住宅スタイルに調和します。

本体色		
ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)

フレーム色					
アルミ色			木調色		
ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	トラッドオーク (FA)	クラフトチェリー (YC)	シルキーノーチェ (YN)

■組み合わせカラーバリエーション

本体部:アルミ色 × フレーム:アルミ色					
ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	ブラック (KC)	アーバングレー (UC)	ホワイト (WH)
ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	トラッドオーク (FA)	クラフトチェリー (YC)	シルキーノーチェ (YN)
フレーム:アルミ色			フレーム:木調色		



1 天井材・軒



日差しを遮りながらガーデンルームの高級感を高める天井材・軒。リビングの延長としてよりくつろげる空間になります。



アルミ色		
ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)
木調色		
トラッドオーク (FA)	クラフトチェリー (YC)	シルキーノーチェ (YN)

2 デザインウォール

デザインウォールと組み合わせることで「部屋」としての空間が生まれます。カラーは商品色に合わせた8色をご用意しました。また、室内側・室外側でカラーの組み合わせをカスタマイズできます。

化粧ボード

ボード色

モルティエ
(MR)

フェルノア
(FR)

注

●化粧ボードと形材パネルの組み合わせはできません。

形材パネル

アルミ色

ホワイト
(WH)

アーバングレー
(UC)

ブラック
(KC)

木調色

トラッドオーク
(FA)

クラフトチェリー
(YC)

シルキーノーチェ
(YN)

屋根パネル

屋根パネルは4種類から。

耐衝撃強度を高めたポリカーボネート板(かすみ調)と、明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線熱線をカットし、温度の上昇を抑える熱線遮断ポリカーボネート板(かすみ調)や防火性の高いアルミ板をご用意。天井材を設置する場合は、紫外線・熱線を大幅に低減する熱線遮断ポリカーボネート板ブルースモーク(AO)をご用意しています。

タイプ	ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)	熱線遮断ポリカーボネート板 (ブルースモーク)	アルミ板
特長	 かすみ(SI) 太陽光に近い自然の光は採り入れて、人体に有害な紫外線をほぼ100%カットします。	 かすみ(SI) 明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線熱線をカットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。	 ブルースモーク(AO) ポリカーボネートの持つ強度特性はそのままに、紫外線はもちろん熱線も大幅に低減。真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。	 アーバングレー(UC) 規格近似色の両面ポリエステル樹脂焼付塗装となります。
適応	屋根パネル		屋根パネル(天井材使用時)	屋根パネル

注 ●熱線遮断ポリカーボネート板(AO)は、天井材を設置する場合のみの規格です。

■パネルの性能比較

	ポリカーボネート板 (かすみ調)(SI)	熱線遮断ポリカーボネート板 (かすみ調)(SI)	熱線遮断ポリカーボネート板 (AO)
熱線(赤外線)カット率	約16%	約70%	約83%
可視光線透過率	約88%	約76%	約11%
紫外線カット率	約100%	約100%	約100%

注 ●実測値であり、保証値ではありません。

ポリカーボネート板 熱線遮断ポリカーボネート板

耐衝撃強度アップ

ガラスに比べ約250倍の耐衝撃強度があります。

紫外線低減

太陽光に近い自然の光は採り入れて、人体に有害な紫外線をほぼ100%カットします。

熱線遮断ポリカーボネート板

熱線を低減

明るさを保ちつつ暑さの原因となる赤外線の熱線を約70%カットし、真夏の太陽下でも温度上昇を抑えます。
※AOの場合：約83%カット

アルミ板

直射日光カット

不燃材

・実測値であり保証値ではありません。
・屋根パネルの性能は、パネルが太陽光を遮っている部分にのみ効果を発揮します。

Xスタイル

ハビリアリ

ガーデンルーム/ガーデンテラス

ハビリアリ
お部屋に
お部屋に


スマイル

排水構造

柱にたて樋を内蔵




■柱内部構造



柱にたて樋を内蔵しているので、外観にたて樋が見えないのでスッキリとした意匠です。

オーバーフローへの配慮

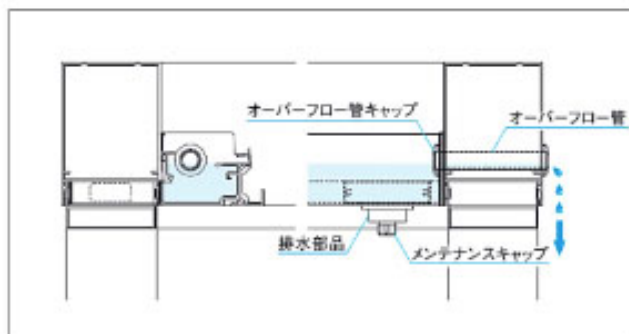

豪雨や万が一雨が詰まった場合に溢れた水を外に排水する構造です。豪雨時以外にこちらから水が排水された場合は、樋が詰まっている可能性がありますので、メンテナンスキャップをあけて排水部品内を清掃してください。

落ち葉除けネットを標準装備



落ち葉除けネットを標準装備しており、落ち葉による雨樋の詰まりを抑制します。

※画像の樋は他商品になります。

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
P.338

納期目安
P.364

屋根/パネル
P.1354

ガラス
P.1357

価格表4(別冊)
P.3

三協アルミ 323

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

独立納まり

4本の柱で自立し、建物などの制限を受けず施工が可能です。



外観



内観


■ 独立納まりだからできること!



◀ 大人の遊び場

ガーデンルーム+テラス


家のはなれに秘密基地。はなれにガーデンルームとテラスを設置して趣味を満喫できる自分だけの特別な空間に。夜は、リビングから愛車が照らされる風景を楽しむことができます。

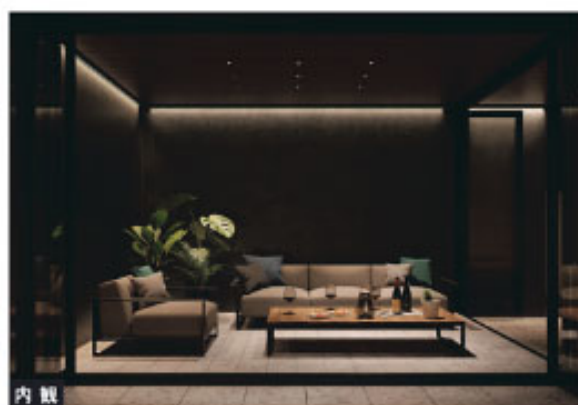

内観

◀ はなれのリビング

ガーデンルーム

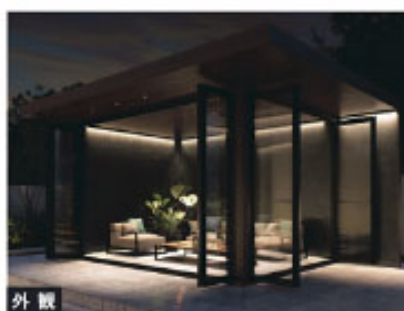

外観

家からはなしてガーデンルームを設置したアネックス提案プラン。第2のリビングとして食事をしたり、お客様をおもてなしする場所として活用いただけます。



内観

◀ トリミングスペース

ガーデンルーム



外観

自宅で愛犬にシャンプーやトリミングが可能。ガーデンルームを利用したペットのグルーミングスペースなら毛や匂いを気にしないで、愛犬のトリミングができます。トリミングサロンの店舗としてもご利用いただけます。

壁寄せ納まり

建物の躯体に固定せず、躯体構造を傷つけずに施工が可能です。



外観



内観

Xスタイル

ハビタリラ

ガーデンルーム/ガーデンテラス

ハビタリラ

スマイル

■設置環境に応じて選択可能な3種のすき間カバーで雨水の浸入を軽減します。

外壁取付仕様(偏心プラグ)



偏心プラグの採用により外壁材に固定し、躯体構造を傷めません。

外壁取付仕様(接着工法)



接着剤で固定するため、外壁に穴をあけず、雨水浸入の軽減が可能です。

本体取付仕様



本体にすき間カバーを取り付けるため、外壁にねじ止めをしない仕様です。

■設置上の注意事項

- 対応可能な外壁は窯業系サイディング厚さ14mm以上(最薄部11mm以上)かつ、凹凸が激しくない(目安として5mm以下)です。
- 接着工法の場合、外壁の劣化により接着強度が低下するおそれがありますので、築5年程度の外壁としてください。
- 接着工法の場合、接着剤、プライマーは必ず指定の品番を使用してください。接着剤「セメダイン:POSシールLM」、プライマー「セメダイン:MP-1000」
- 接着工法の場合、水に濡れると接着強度が低下しますので、雨天時は養生するなど、濡れないように配慮して施工してください。

注 ●本体取付仕様は雨の吹き込みを軽減するためのものであり、外壁をつたう水を防ぐことはできません。


布基礎納まり

住宅が布基礎の場合でも設置可能。


Xスタイル本体を外壁から約450mm離し、すき間を専用の屋根、開口、床構造を用いてふさいでいます。

注 ●布基礎納まりを使用した場合、側面にデザインウォールは使用できません。

標準基礎納まり

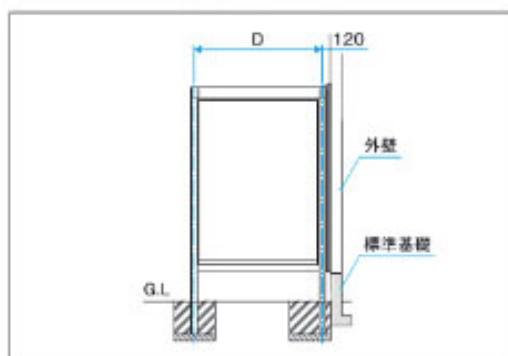

布基礎納まり

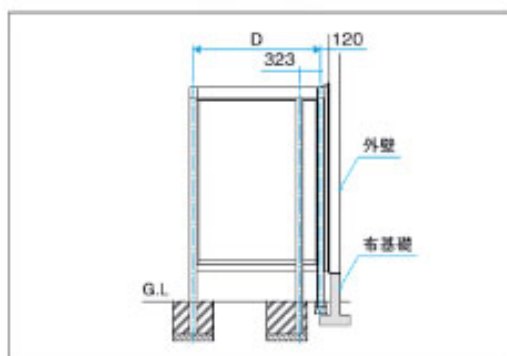

製品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
P.338

納まり図
P.364

屋根/寸法
P.1354

ガラス寸法
P.1357

価格表4(別冊)
P.3

三協アルミ 325

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

床仕様

X.スタイル床部は、人工木の床板を採用しています。床面が室内と同じ高さで出入りがスムーズ。



■選べる人工木床板

住まいのスタイルに合わせて、単色・マール各4色から選択できます。

人工木床板「単色」



モカブラウン
(WBR)

ローズウッド
(RO)

サンドグレー
(SAG)

チャコールブラック
(CY)

人工木床板「マール」



グレーマール
(GUM)

ブラックマール
(BUM)

ホワイトマール
(WTM)

テラコッタマール
(TCM)

土間仕様


外とのつながりをスムーズにし、庭がもっと身近に感じられます。



■内面土間




内面の土間高さをサッシ下枠の高さに合わせました。下枠からのスムーズな排水により、雨水の浸入を軽減します。



排水経路の確保

■排水箇所



土間仕様の場合、たて樋からの排水を埋め込み式にしているため、水じみにより土間が汚れにくくなります。

注 ●出幅9尺の場合、水上側柱にも雨樋が付きまます。

デッキON仕様

リビングと一体感のある人工木デッキ「ヴィラウッド」との組み合わせ。



ヴィラウッド



■スタンダードタイプ

エクストラカラー

コルクブラウン
(MWB)

アーモンドブラウン
(MRO)

ベーシックカラー

モカブラウン
(WBR)

ローズウッド
(RO)

サンドグレー
(SAG)

チャコールブラック
(CY)

■プレミアムタイプ

チークブラウン
(TEB)

エボニーブラウン
(EBR)

アッシュナット
(ASN)


天然木の温もりのある風合いを再現しつつ、耐候性・耐久性に優れ、メンテナンスが容易なデッキです。

天井材


リビングのようにガーデンルームを利用できる高意匠の天井材を設定。ルーム内の温度上昇抑制にもなります。



■側面図

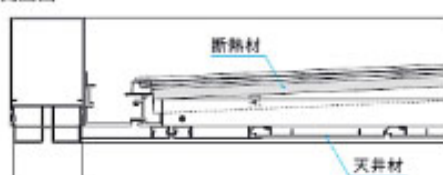

■正面図

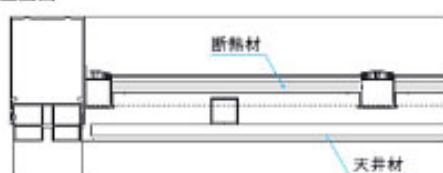

天井パネルと天井材の間に断熱材を入れることで、断熱効果を高めています。

アルミ色



ホワイト(WH)



アーバングレー(UC)



ブラック(KC)

木調色



トラッドオーク(FA)



クラフトチェリー(YC)



シルキーノーチェ(YN)

注 ●天井材を設置する場合、屋根パネルは熱線遮断ポリカーボネート板(AD)となります。

Xスタイル

ハビアーリア

ガーデンルーム/ガーデンテラス

ハビアーリア

スマイル

軒


生活に便利な軒を設定。より快適にガーデンルームを活用できます。



軒があるとこんなに便利

開口への日差しを軽減

■夏の日射




軒により、開口部から入る日差しを軽減します。


※上記図は、天井材取り付けの場合です。(軒下含む)

設置例

前面(+出幅)




側面(+開口:片側)




側面(+開口:両側)



側面・前面(+開口:L字)



側面・前面(+開口:三方)



■…柱位置

商品の色調は印刷の性質上、実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
P.338

納期目安
P.364

価格/㎡寸法
P.1354

ガラス寸法
P.1357

価格表4(別冊)
P.3

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

デザインウォール

高意匠で目隠し効果の高いデザインウォール。外からの視線を遮り、ゆったりとくつろげる快適スペースに。

内観側



外観側



断熱効果。

断熱材の効果で、夏の日射による暑さ軽減を図ります。



室内、室外の組み合わせは自由です。

室内側・室外側でデザインウォールの組み合わせをカスタマイズできます。

内外違う色の組み合わせも可能です。例えば、外：形材パネル（アルミ色）×内：形材パネル（木調色）など。

室外側 形材パネル（アルミ・木調色）

×

室内側 形材パネル（アルミ・木調色）



化粧ボード		形材パネル					
ボード色		アルミ色			木調色		
モルティエ (MR)	フェルノア (FR)	ホワイト (WH)	アーバングレー (UC)	ブラック (KC)	トラッドオーク (FA)	クラフトチェリー (YC)	シルキーノーチェ (YN)

●化粧ボードと形材パネルの組み合わせはできません。

バリエーションは「袖壁」「腰壁」の2タイプ。住宅スタイルに合わせて選択できます。

室内との一体感を演出し、より「部屋」らしい快適なガーデンルームをつくり出します。

袖壁



開口部のない全面壁面の袖壁タイプです。

腰壁



標準H
上部開口に引違い窓を設置したタイプで、換気もできます。



ハイH
上部開口にFIX窓を設置したタイプで、明り採りにぴったり。

〈H24サイズ〉


〈H28サイズ〉

〈H24サイズ〉

〈H28サイズ〉

〈H24サイズ〉

〈H28サイズ〉



テラス連結

使い勝手に合わせて自在に組み合わせが可能。

多彩に使える空間で庭を活用

■用途①：大人の遊び場

土間仕様

テラス



家のはなれに秘密基地。
はなれにガーデンルームとテラスを設置して趣味を満喫できる自分だけの特別な空間に。夜は、リビングから愛車が照らされる風景を楽しむことができます。

■用途②：ルーフを延長

土間仕様

テラス



リビング前に設置したガーデンルームの屋根を延長。
天気の良い日はテラス下で、風を感じながらくつろげます。

Xスタイル

ハビタリラ

ガーデンルーム・ガーデンテラス

ハビタリラ
ガーデンルーム

スマイル

デザイン格子

日差しと視線を程よく遮る高意匠の格子です。



※画像はテラスタイプです。

■カラーバリエーション

アルミ色



ホワイト (WH)



アーバングレー (UC)



ブラック (KC)

木調色



トラッドオーク (FA)




クラフトチェリー (YC)



シルキーノーチェ (YN)

意匠材との組み合わせも可能

桁に意匠材を取り付けることで、より高級感のある外観になります。

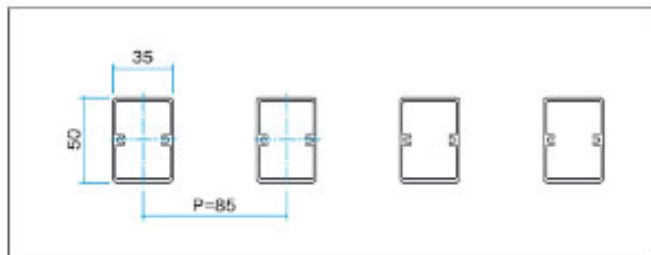

注 ●格子本数は5本以上の取り付けが必要です。

商品の色調は印刷の性質上、
実物と多少異なる場合があります。

ウォール
カタログ

セット価格表
P.338

納期目安
P.364

規格/寸法
P.1354

ガラス寸法
P.1357

規格表4 (別冊)
P.3

X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

照明

ライン照明やダウンライトなどで、よりくつろげる空間を演出します。

X.スタイル

ハビタリテラ

ガーデンルーム / ガーデンテラス

ハビタリテラ
ガーデンルーム

スマイル



☆☆ おすすめ! ライティングポイント ☆☆

暮らしを照らす

2種類のダウンライトを使い、「テーブル」など、空間の中での「用途」やポイントになる「設え」に寄り添います。



使用照明 高演色照明「MiRaRIA」シリーズ

1 ダウンライトSDL1W型 x3

2 ダウンライトUDL1W型 x6



ダウンライトSDL1W型



ダウンライトUDL1W型

空間を演出

壁面に取り付けたライン照明によるウォールウォッシャー効果により、ルーム内の明かりを抑えても暗く感じにくくリラックスできる空間になります。



使用照明 ライン照明 x3



ライン照明
LEDバードットレストाइプ

■天井材用ダウンライト 高演色照明「MIRaRIA」



消費電力
2.4W

ダウンライトSDL1W型 SDL-A30W



消費電力
2.4W

ダウンライトSDL2W型 SDL-A47W



消費電力
3.9W

ダウンライトUDL1W型 UDL-A37W

MIRaRIAの
詳細については
P.264を参照ください。

従来ダウンライト



MIRaRIA



従来ダウンライト



MIRaRIA



MIRaRIAは色のコントラストがはっきりと見えるので、植栽はより鮮やかに見え、食べ物は美味しそうに見えます。

照明

ダウンライトやライン照明、ペンダントライトなどで、よりくつろげる空間を演出します。

■スポットライト



消費電力
3.3W

ローボルトレールスポットライト中角
GHCE-D02

■ペンダントライト




ブラック

ホワイト

消費電力
3.3W

ローボルトレールペンダントライト
GHCE-D03


■ライン照明



消費電力
12.8W

LEDバードットレスタイプ
GHAC-D30

■ラインライトカバー



ラインライトカバー
GXLC-00

- 注**
- ローボルトレールとの組み合わせが必要です。
 - スポットライト中角は、日除けとの併用はできません。

■ローボルトレール用アイテム



■トランスボックス・スタンド



■定格

電 源 入力:AC100V 出力:DC12V
(トランス以降の各種ケーブルおよびLED照明)

- 注**
- LED照明の詳細については、エクステリア総合カタログ「ローボルトライトシステム」を参照願います。
 - 配電などの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

X.スタイル／クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

機能的なルーバー引戸

施錠したまま採風ができる機能窓「ルーバー引戸」。

ルーバー引戸は、施錠したままルーバー状態にすることができ、住宅壁面を伝う風を、効率よく室内に採り入れることができます。心地よい自然の風を上手に採り入れ、エコで快適な暮らしを。

●ルーバー引戸は前面への設置はできません。



外観



内観



クローズ時

ルーバー時

オープン時

■ 施錠したまま採風。

■ルーバー時の採風口は手が入らない構造。



X.スタイルのルーバー引戸は、ルーバー状態の時、障子と障子のすき間が26mmと小さく、外から手を入れて解錠できない構造になっています。

■ 室内からも、外からも施錠できます。

■室内から施錠



内観

サムターン錠で施錠します。



施錠

解錠

■外から施錠(オプション)



外観

外から施錠できる
シリンダー錠付き
障子を用意してい
ます。

シリンダー錠



オプション

■ たたみ幅が小さく収納できるルーバー引戸用網戸

ルーバー引戸用網戸



ルーバー時網戸全開

アコーディオン方式の採用により、開口部の全開が可能です。開放感そのままに、防虫対策がとれます。

スムーズな開閉



大きな開口



網戸全開時
たたみ幅が小さいので大開口を得ることができます。

開放的な折りたたみ戸

フルオープン・フルクローズ、光と風をいっぱい採り込む快適空間。

たたみしろが小さいので、広い開口部が得られます。ガラスが大きいので、クローズ時でも開放的な眺望が楽しめます。



■ 採光・通風に優れた折りたたみ戸。

天気の良い日はフルオープン、風の冷たいときはフルクローズ、自然を感じるスペースにぴったりの折りたたみ戸。片手で簡単に開閉できるスムーズな操作性も大きな魅力の一つです。



フルクローズ



フルオープン

■ シンプルで握りやすいハンドル。

グレモンハンドル

手触り感に配慮した樹脂製のグレモンハンドル。シンプルで、握りやすいデザインです。ハンドルを180°回転して開閉します。



■ ハンドルの誤作動を防止するロック機構



全閉時は回転操作が可能です。



折りたたみ戸が開いているとハンドルは回転しません。

■ 外側からの開閉に外ハンドル。

外錠・外ハンドル(選択オプション)

外側からの開閉に便利な外錠・外ハンドル。外側は防犯性に配慮したシリンダー錠で、内側が使い勝手の良いサムターン仕様となっています。キーは、ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用。



※ 後付けはできません。



ハンドルの色と形

本体色	外錠	内錠
WH		
UC		
KC		

※写真は外錠仕様


■ たたみ幅が小さく収納できる折りたたみ戸用網戸

折りたたみ戸用網戸

アコーディオン方式の採用により、開口部の全開が可能です。開放感はそのままだ、防虫対策がとれます。



網戸全開時



網戸全開時

たたみ幅が小さいため大開口を得ることができます。

オプション



網戸を取りはずして水洗いすることができます。

■ 開放状態を保つ折りたたみ戸ストッパー

オプション

折りたたみ戸ストッパー

全開時、折りたたみ戸ストッパーによって折りたたみ戸を開放状態に保つことができます。



X.スタイル / クロス.スタイル ■ 商品概要 ■

オプション


機能的で便利なオプションをそろえています。

■ 日除け

洗濯
OK

遮光性と省エネ効果を考慮した日除け。

効果的に日差しをコントロールできる日除け、省エネ効果を高めます。

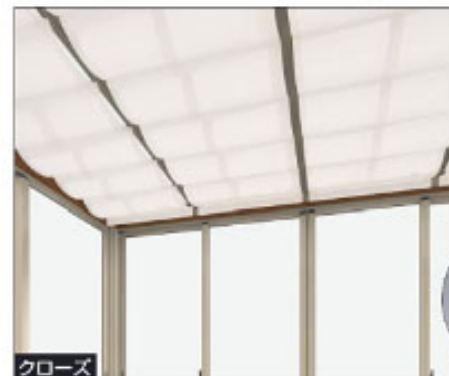

開閉に必要なフック棒もご用意しています。



- 標準タイプ
[FKB-900, 長さ=900]
- ロングタイプ
[FKB-1800, 長さ=1800]

耐候性に優れた折りたたみ式の日除けです。直射日光を程よく抑えるとともに、隣家からの視線も遮断します。4色からお選びいただけます。

ホワイト(WH)	グレー(GY)
ブラウン(BR)	グリーン(GN)

材質: ポリエステル

注 ●日除けはカーテン生地のため消耗品です。
●ブラウン色・グリーン色はロールスクリーンと若干色味が異なります。

■ ロールスクリーン

洗濯
OK

程よい目隠しで落ち着いた空間を。

持ちやすい取っ手で操作がスムーズ。閉じる際は、取っ手を軽く引くだけで巻き上がり、桁部にすっきりと納まります。



操作しやすい取っ手 ●ロールスクリーン用ブラケットスペーサー

4色からお選びいただけます。

ホワイト(WH)	グレー(GY)
ブラウン(BR)	グリーン(GN)

材質: ポリエステル

注 ●ブラウン色・グリーン色は日除けと若干色味が異なります。
●スクリーンの幅は、開口幅よりも狭くなります。
●折りたたみ戸用網戸、ルーバー引戸用網戸、カーテンレールとの併用はできません。

■ カーテンレール

視線を遮り落ち着いた空間を。

ガーデンルーム内にカーテンを取り付ける場合に使用します。シングルレールとダブルレールの2種類からお選びいただけます。



■ 意匠材

フラットな桁にちょっとしたアクセント。

桁に意匠材を取り付けることで、より高級感のある外観になります。



■ 腰壁用 鋳物ハンガー

腰壁の雰囲気にもマッチするおしゃれな鋳物ハンガー。

■Sタイプ ■Mタイプ ■Lタイプ



注 ●フックの耐荷重は5kgf以下です。耐荷重を超えるものをフックに掛けないでください。

■ リラック(腰壁用棚板セット)

小物を見せながら収納もできる、壁面収納として。センスの良い空間づくりにおすすめです。



■ ラクシェード

■ フック



■ ラクシェード下部固定金具セット



ラクシェードにより、日射熱をカット。目隠しとしても使用できます。使用しない時はコンパクトに収納でき、取りはずしの手間がかかりません。

■ 段差スロープセット

下枠との段差を小さくします。

折たたみ戸やルーバー引戸下枠の段差を軽減し、出入り時のつまづきを防ぎます。



スロープ使用例

■ ベットライフネット

ベットが引っ掻いても破れにくいネット。


引違い窓（テラス戸）に取り付けられます。



注 ●腰壁／上引違い窓への取り付けはできません。

■ 雪おろし棒

軽くて強いアルミ製。

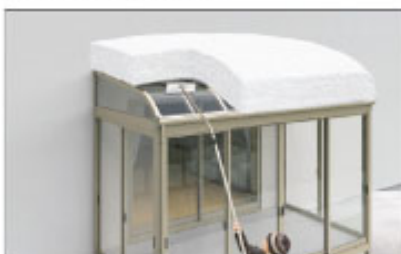

長さ調整
2800～
3800mm

屋根につもった雪をおろしやすい形状になっています。先端はゴム製エッジ付きですので、パネルやキズ付きやすい場所にも使用できます。

■ ステップ〈床仕様用〉

庭からの出入りが楽になります。

ステップを取り付けることで、屋外からも楽に出入りすることができます。



■ デザインステップ〈床仕様用〉

幅広でゆるやかなステップ。

幅広な踏み面と緩やかな傾斜で、昇り降りが楽なデザインステップ。Xスタイルから部屋つづきのようになり、デッキON仕様をイメージさせる仕上がりになります。出幅方向にも設置可能です。



※画像はハビアーナリラです。

注 ●ステップは人工木床板「マープル」のみです。

開口とオプションの組み合わせ可否表（同じ開口面に取り付けた場合）

	日除け※1	カーテンレール	ロールスクリーン	ダウンライト※2	ローボルトレール※2	リラック	錆物ハンガー
折りたたみ戸	●	●	※3	●	●	×	×
ルーバー引戸	●	●	※3	●	●	×	×
引違い窓（テラス戸）	●	●	●	●	●	×	×
腰壁標準H	●	●	●	●	●	●	●
腰壁ハイH	●	●	●	●	●	●	●
袖壁	●	●	×	●	●	●	●
FIX窓	●	●	●	●	●	×	×

※1：天井材ありの場合、取り付け不可。

※2：天井材ありの場合、取り付け可能。

※3：網戸取り付け時、取り付け不可。

仕様とオプションの組み合わせ可否表

		天井材	デザイン格子	意匠材	ステップ	デザインステップ	段差スロープ
土間仕様	軒あり	●	●	●	×	×	●
	軒なし	●	×	●	×	×	●
床仕様	軒あり	●	●	●	●	●	×
	軒なし	●	×	●	●	●	×
デッキON仕様	軒あり	●	●	●	●	●	●
	軒なし	●	×	●	●	●	●