

イナバ倉庫・ガレージ

31
サイズ

SGN_{Type}

指定建築材料使用の軽量鉄骨造。

農業機械の格納、車庫、作業場として使い勝手抜群。



SGN-358GPN-3 設置イメージ

下屋、壁面扉はオプション

強度について

■積雪強度




■本体の耐風圧強度



基礎について

布基礎の場合は入口部の土間天端～基礎天端寸法を必ず200mmで行ってください。(高基礎仕様の場合は500mm)



商品の搬入について

倉庫の組立は4t車以上のトラックによる部材の搬入となるため、道路の幅員・時間帯による通行規制などをご確認ください。

シャッター取付けについて

1棟タイプでは、開口部脇にシャッター取付けのためのスペースが必要となります。スペースが確保できない現場では、取付工事ができない場合がありますので事前に販売店にご相談ください。

⚠️ ご注意事項

確認申請について 倉庫・ガレージを建てる場合は、建築基準法の規定により建築確認申請の手続きが必要です。また、用途地域によりさまざまな制限を受けますので、ご購入前に各市町村の建築課にご相談ください。




注意

閉鎖型車庫では、車のエンジンの始動時やアイドリング中に発生した一酸化炭素(CO)が充満しやすく、中毒を引き起こすおそれがありますので、必ず入り口を開放し、換気が十分行われる状態にしてください。

安心の頑丈設計

耐力試験をクリアした軽量鉄骨造で頑丈な構造体を実現しました。

プレースの取付箇所は連棟数により異なります。

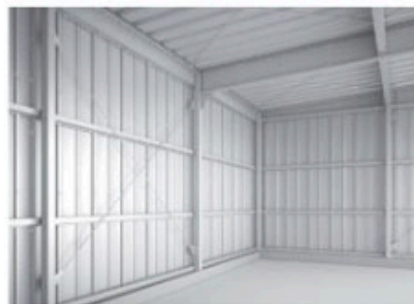

庫内快適

(全機種標準装備)

結露軽減材付屋根は不燃認定(認定番号 NM-4617)を受けていますので、大型のガレージとしてもご利用いただけます。

結露の発生を止めるものではありません。詳しくは P.159 をご参照ください。




豊富なオプション

(P.307~310)

現場加工が少ないため、本体同時工事なら短工期低価格のオプションとなっています。

本体と同時に検討ください。

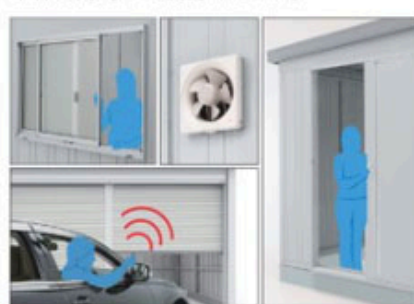


選べる基礎

特長のある2つの基礎からお選びください。発注時には仕様記号()を必ずご記入ください。


アンカーボルトは市販品をご利用ください。詳細はホームページ掲載の基礎図を参考ににご手配ください。

ベタ基礎仕様(B) 基礎工事と土間打ち工事が同時に行えます。

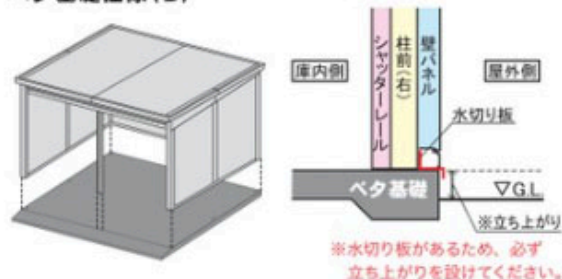


布基礎仕様(N)

ベタ基礎仕様と比べ、庫内寸法が最大で500mm高く取れます。

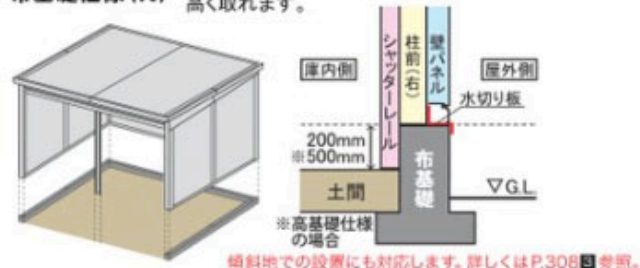

大開口&余裕の高さ

一般型2連棟の前柱中はスライド式で、最大有効開口間口5550mmを確保できます。開口高さは2418mm、2718mm、3018mmの3種類からお選びください。ガレージから農機具や大型機材の収納庫、作業スペースまで幅広い用途にご使用いただけます。

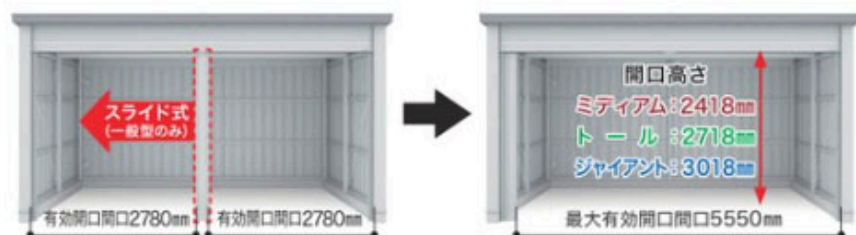

豊富なサイズ展開

奥行は4種類、間口は前面壁ハーフタイプの連結で用途や敷地に合わせたサイズから選択が可能です。




中柱は移動式

(一般型のみ)

ベタ基礎でも布基礎でも2連棟毎に1カ所が移動柱となります。3連・5連の場合は移動柱のパターンが選べます。


- ① 多雪型・豪雪型は全ての柱が固定となります。
- ② 基礎施工前に固定柱の位置を指定する必要があります。現地でのパターン変更はできません。

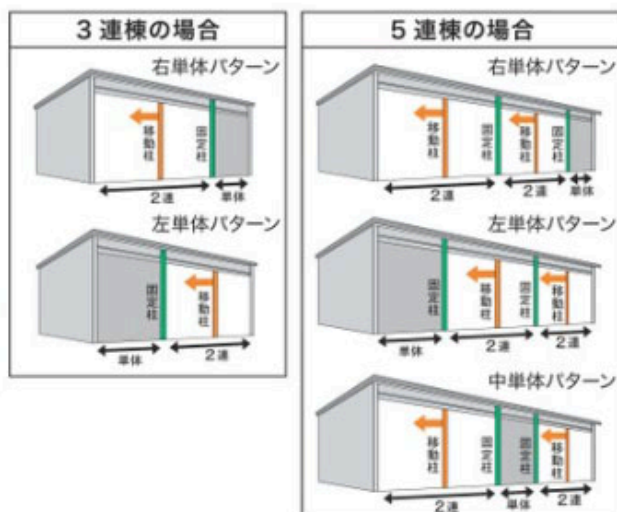

カラー

無必要で環境に優しい粉体塗装

シャッター、屋根を除く

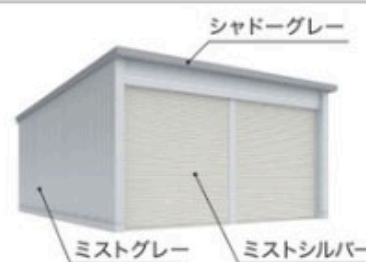

製品の色味は、角度や天候などによってカタログと見え方が異なります。

基本仕様

- 屋根前部の出幅 ▶ 254mm
- 屋根後部の出幅 ▶ 130mm
- 屋根側部の出幅 ▶ 80mm

SGN

倉庫・ガレージ
イナバ倉庫・ガレージ

SGN-358TPN-3

型式 間口 奥行 高さ 一般 基礎 連棟数

一般型について

1 基本仕様

- 2連棟ごとに柱前中移動式
(3連棟以上の移動柱のパターンはP.231をご参照ください。)

屋根耐荷重	1200N/m ² (120kgf/m ²)
積雪目安	約60cmまで
備考	鼻隠し後あり、雨といあり

	ミディアムタイプ:M	トールタイプ:T	ジャイアントタイプ:G
高さ	3065 2418	3365 2718	3665 3018
奥行	5886mm (内部奥行 5395mm)	5886mm (内部奥行 5395mm) 6686mm (内部奥行 6195mm) 7686mm (内部奥行 7195mm) 8686mm (内部奥行 8195mm)	5886mm (内部奥行 5395mm) 6686mm (内部奥行 6195mm) 7686mm (内部奥行 7195mm) 8686mm (内部奥行 8195mm)
間口	2連棟以上の最大間口寸法 5550mm (1棟当たりの間口寸法は 2780mm)		

2 注意事項

- ・SGN-366、386の単体(1棟タイプ)は受注生産です。SGN-376の単体(1棟タイプ)はありません。
- ・SGN-358以外の3連棟以上の機種は、固定柱後ろの庫内に柱中央が立ちます。(本体前面より5743mm)
- ・SGN-358以外の機種は側面側延長部にはガラス窓、壁面扉等のオプション取付制限があります。詳しくはご相談ください。

一般型の選び方

- ①サイズを選びましょう!
- ②基礎タイプを選びましょう!
布基礎とベタ基礎の2種類からお選びください。(P.231を参照ください。)
- ③オプションを選びましょう!
P.307~310に掲載しています。本体同時注文がおすすめです。

注文型番はこうなります。

例 SGN-358TPN-3		サイズ表記 区分表記
間口 3286mm	連棟数	
奥行 5886、6686、7686、8686mm	布基礎:N ベタ基礎:B	
高さ 3065:M(ミディアム) 3365:T(トール) 3665:G(ジャイアント)	一般型:P	

赤線の部分は選択項目です。必ずご指定ください。

一般型 奥行 5886mm (内部奥行 5395mm) タイプ

1棟タイプ
一般型

写真はミディアムタイプ布基礎仕様
高さ寸法は ミディアム トール ジャイアント です。
()は本体内部奥行寸法



框ドアはオプション

ミディアム	間口寸法: 幅2780mm 高さ2418mm / 製品重量: 約1096kg
トール	間口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約1157kg
ジャイアント	間口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約1205kg

床面積:
18.56㎡ (5.63坪)

2棟タイプ
一般型

写真はトールタイプベタ基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は ミディアム トール ジャイアント です。
()は本体内部奥行寸法



壁面扉(SNR-3T)、ガラス窓(GNR-3T)はオプション

ミディアム	間口寸法: 幅2780mm 高さ2418mm / 製品重量: 約1637kg
トール	間口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約1720kg
ジャイアント	間口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約1780kg

床面積:
36.07㎡ (10.93坪)

SGN-358MP

一般型 ¥1,009,000

SGN-358TP

一般型 ¥1,063,000

SGN-358GP

一般型 ¥1,118,000

- 標準装備品: 雨といセット、結露軽減材
□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

別売オプション(その他はP.307~310)

- シャッターケース(SC-1) ¥17,400
- 高基礎仕様(P.308参照)
Mタイプ ¥15,600
Tタイプ ¥16,600
Gタイプ ¥22,300

ブレース取付けの関係上、後面に壁面扉・框ドアの取付けはできません。

SGN-358MP-2

一般型 ¥1,597,000

SGN-358TP-2

一般型 ¥1,666,000

SGN-358GP-2

一般型 ¥1,738,000


- 標準装備品: 雨といセット、結露軽減材
□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

別売オプション(その他はP.307~310)

- シャッターケース(SC-2) ¥34,800
- 高基礎仕様(P.308参照)
Mタイプ ¥26,100
Tタイプ ¥27,100
Gタイプ ¥38,100

3棟タイプ
一般型

写真はトールタイプベタ基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は **ミディアム** **トール** **ジャイアント** です。
() は本体内部奥行寸法

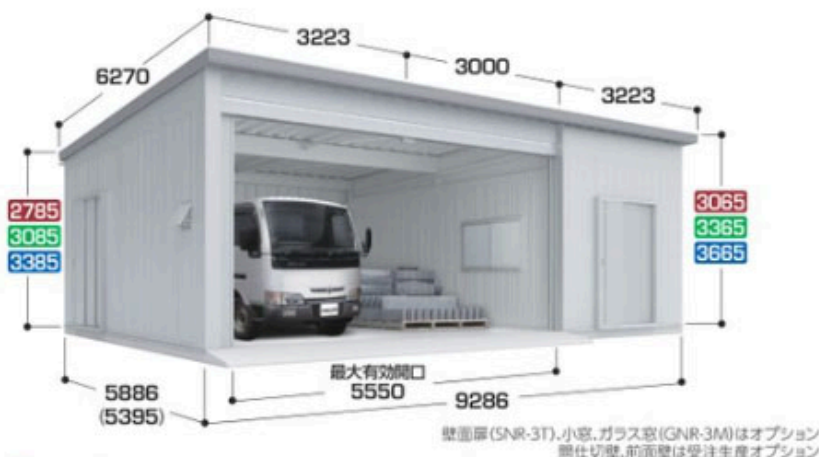


ミディアム 開口寸法: 幅2780mm 高さ2418mm / 製品重量: 約2293kg
トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2400kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約2477kg

床面積:
53.57㎡ (16.23坪)

壁面窓 (SNR-3T)、小窓、ガラス窓 (GNR-3M) はオプション
間仕切壁、前面壁は受注生産オプション

4棟タイプ
一般型

写真はジャイアントタイプベタ基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は **ミディアム** **トール** **ジャイアント** です。
() は本体内部奥行寸法

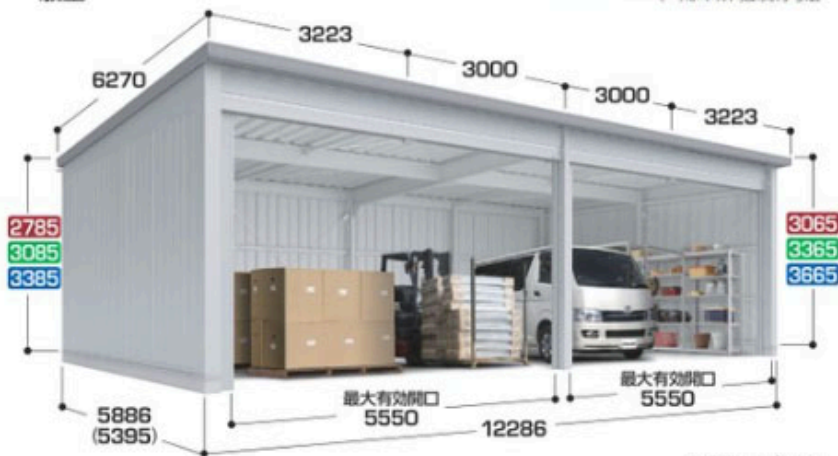


ミディアム 開口寸法: 幅2780mm 高さ2418mm / 製品重量: 約2836kg
トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2966kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約3055kg

床面積:
71.07㎡ (21.54坪)

物品棚はオプション

5棟タイプ
一般型

写真はミディアムタイプベタ基礎仕様
高さ寸法は **ミディアム** **トール** **ジャイアント** です。
() は本体内部奥行寸法

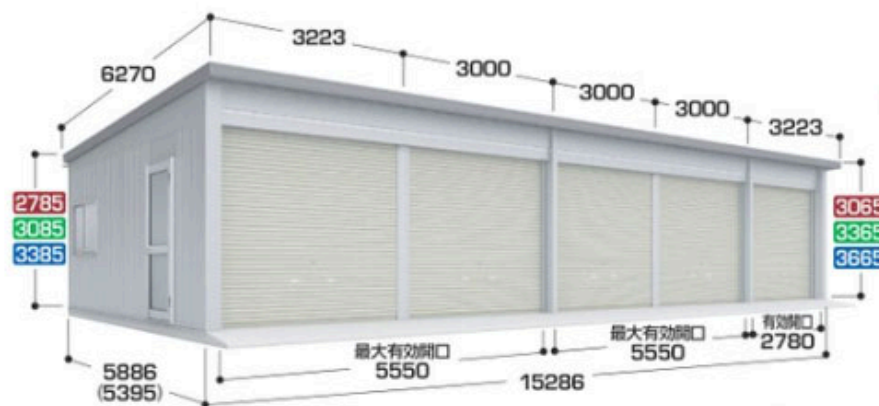

ミディアム 開口寸法: 幅2780mm 高さ2418mm / 製品重量: 約3493kg
トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約3665kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約3771kg

床面積:
88.57㎡ (26.84坪)

ガラス窓 (GNR-3M)、框ドアはオプション

ミディアム SGN-358MP -3

一般型 ¥2,251,000

トール SGN-358TP -3

一般型 ¥2,342,000

ジャイアント SGN-358GP -3

一般型 ¥2,438,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-1、SC-2) ¥52,200

○高基礎仕様 (P.308 参照)

Mタイプ ¥46,500

Tタイプ ¥48,500

Gタイプ ¥65,200

ミディアム SGN-358MP -4

一般型 ¥2,839,000

トール SGN-358TP -4

一般型 ¥2,945,000

ジャイアント SGN-358GP -4

一般型 ¥3,058,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-2×2) ¥69,600

○高基礎仕様 (P.308 参照)

Mタイプ ¥57,000

Tタイプ ¥59,000

Gタイプ ¥81,000

ミディアム SGN-358MP -5

一般型 ¥3,493,000

トール SGN-358TP -5

一般型 ¥3,653,000

ジャイアント SGN-358GP -5

一般型 ¥3,790,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

●6連棟以上はお問合せください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-1、SC-2×2) ¥87,000

○高基礎仕様 (P.308 参照)

Mタイプ ¥77,400

Tタイプ ¥80,400

Gタイプ ¥108,100

SGN

倉庫・ガレージ
イナバ倉庫・ガレージ

SGN-358TPN-3

型式 間口 奥行 高さ 一般 基礎 連棟数

一般型 奥行 6686mm(内部奥行 6195mm) タイプ

2棟タイプ
一般型写真はトールタイプベタ基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は **トール** **ジャイアント** です。
()は本体内部奥行寸法

ガラス窓 (GNR-3T) はオプション

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約1954kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約2023kg
床面積:
41.01㎡ (12.43坪)

SGN-366TP -2

トール 一般型 ¥2,044,000

SGN-366GP -2

ジャイアント 一般型 ¥2,122,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。
単体(1棟)タイプは受注生産


別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-2) ¥34,800

○高基礎仕様 (P.308参照)

Tタイプ ¥27,100 / Gタイプ ¥38,100

ブレース取付けの関係上、後面に壁面扉・框ドアの取付けはできません。

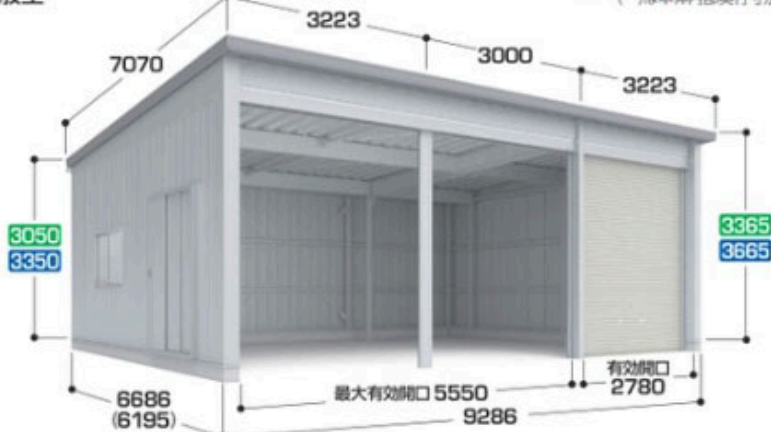3棟タイプ
一般型写真はジャイアントタイプ布基礎仕様
高さ寸法は **トール** **ジャイアント** です。
()は本体内部奥行寸法

壁面扉 (SNR-3G)、ガラス窓 (GNR-3G) はオプション

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2716kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約2803kg
床面積:
60.91㎡ (18.46坪)

SGN-366TP -3

トール 一般型 ¥2,826,000

SGN-366GP -3

ジャイアント 一般型 ¥2,929,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-1、SC-2) ¥52,200

○高基礎仕様 (P.308参照)

Tタイプ ¥48,500 / Gタイプ ¥65,200

4棟タイプ
一般型写真はトールタイプベタ基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は **トール** **ジャイアント** です。
()は本体内部奥行寸法

壁面扉 (SNR-3T) はオプション

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約3339kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約3439kg
床面積:
80.82㎡ (24.49坪)

SGN-366TP -4

トール 一般型 ¥3,511,000

SGN-366GP -4

ジャイアント 一般型 ¥3,632,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

●5連棟以上はお問合せください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-2×2) ¥69,600


○高基礎仕様 (P.308参照)

Tタイプ ¥59,000 / Gタイプ ¥81,000

一般型 奥行 7686mm (内部奥行 7195mm) タイプ

2棟タイプ
一般型

写真はトールタイプ布基礎仕様
高さ寸法は **トール** **ジャイアント** です。
() は本体内部奥行寸法

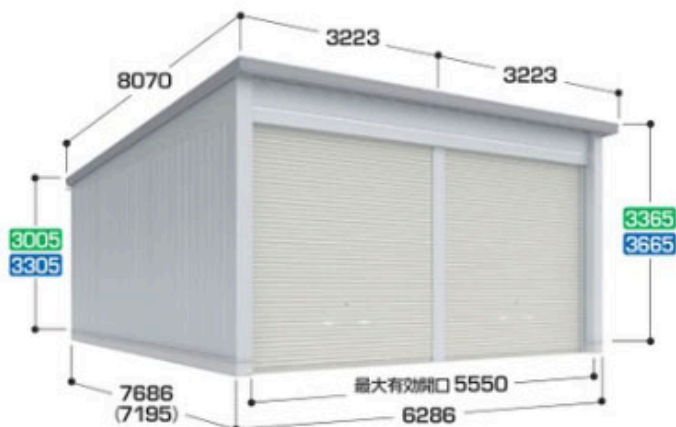

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2067kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約2140kg

床面積:
47.19㎡ (14.30坪)

SGN-376TP -2

トール 一般型 ¥2,136,000

SGN-376GP -2

ジャイアント 一般型 ¥2,221,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。
単体(1棟)タイプはありません。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-2) ¥34,800


○高基礎仕様(P.308 参照)

Tタイプ ¥27,100 / Gタイプ ¥38,100

ブレース取付けの関係上、後面に壁面扉・扉ドアの取付けはできません。

3棟タイプ
一般型

写真はジャイアントタイプベタ基礎仕様
高さ寸法は **トール** **ジャイアント** です。
() は本体内部奥行寸法

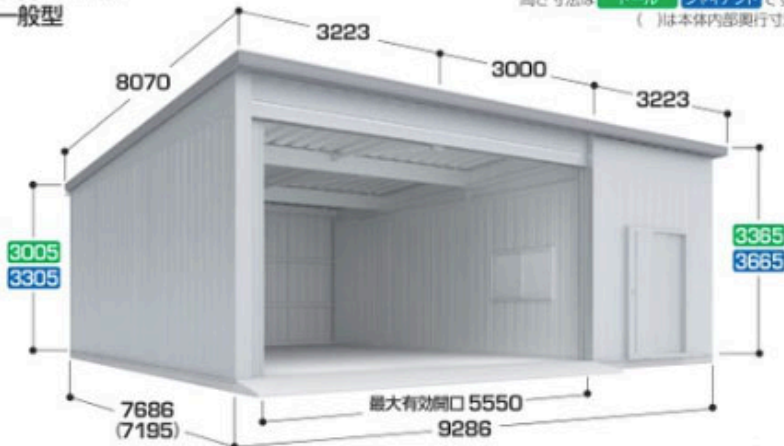

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2853kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約2943kg

床面積:
70.10㎡ (21.24坪)

壁面扉(SNR-3G)、ガラス窓(GNR-3T)はオプション
間仕切壁、前面壁は受注生産オプション

SGN-376TP -3

トール 一般型 ¥2,950,000

SGN-376GP -3

ジャイアント 一般型 ¥3,058,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

別売オプション(その他はP.307~310)


○シャッターケース(SC-1、SC-2) ¥52,200

○高基礎仕様(P.308 参照)

Tタイプ ¥48,500 / Gタイプ ¥65,200

4棟タイプ
一般型

写真はジャイアントタイプ布基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は **トール** **ジャイアント** です。
() は本体内部奥行寸法

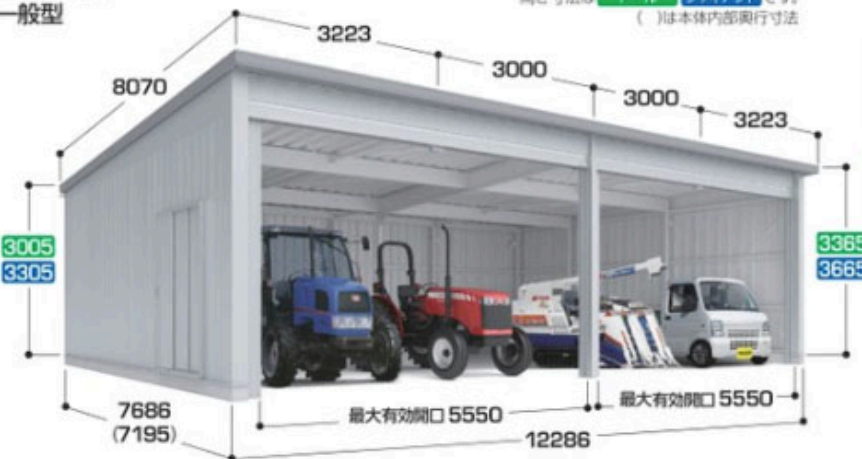

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約3499kg
ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約3602kg

床面積:
93.00㎡ (28.18坪)

壁面扉(SNR-3G)はオプション

SGN-376TP -4

トール 一般型 ¥3,666,000

SGN-376GP -4

ジャイアント 一般型 ¥3,790,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

●5連棟以上はお問合せください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-2×2) ¥69,600

○高基礎仕様(P.308 参照)

Tタイプ ¥59,000 / Gタイプ ¥81,000

SGN-358TPN-3

型式 間口 奥行 高さ 一般 基礎 連棟数

一般型 奥行 8686mm(内部奥行 8195mm) タイプ

2棟タイプ
一般型写真はジャイアントタイプベタ基礎仕様で移動柱を動かした状態です。
高さ寸法は トール ジャイアント です。
()は本体内部奥行寸法

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2180kg
 ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約2254kg

床面積:
53.38㎡ (16.17坪)

3棟タイプ
一般型写真はジャイアントタイプ布基礎仕様
高さ寸法は トール ジャイアント です。
()は本体内部奥行寸法

トール 開口寸法: 幅2780mm 高さ2718mm / 製品重量: 約2989kg
 ジャイアント 開口寸法: 幅2780mm 高さ3018mm / 製品重量: 約3082kg

床面積:
79.28㎡ (24.02坪)

ガラス窓 (GNR-3G)、扉ドア、物品棚はオプション

SGN-386TP -2

トール 一般型 ¥2,253,000

SGN-386GP -2

ジャイアント 一般型 ¥2,338,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。
単体(1棟)タイプは受注生産

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-2) ¥34,800

○高基礎仕様 (P.308参照)

Tタイプ ¥27,100 / Gタイプ ¥38,100

ブレース取付けの関係上、後面に壁面扉・扉ドアの取付けはできません。

SGN-386TP -3

トール 一般型 ¥3,104,000

SGN-386GP -3

ジャイアント 一般型 ¥3,211,000

●標準装備品: 雨といセット、結露軽減材

□には布基礎の場合はN、ベタ基礎の場合はBをご記入ください。

●4連棟以上はお問合せください。

別売オプション(その他はP.307~310)

○シャッターケース(SC-1、SC-2) ¥52,200

○高基礎仕様 (P.308参照)

Tタイプ ¥48,500 / Gタイプ ¥65,200

多連棟にも対応可能! 詳しくはお問合せください。

SGN

イナバ倉庫・ガレージ



SGN-358GPN-9

ガラス窓、扉ドア、物品棚はオプション

オプション

OPTION

記号	本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
説明	ミディアム M		2400mm
	トール T		2700mm
	ジャイアント G		3000mm

イナバ倉庫・ガレージ SGN型

1 下屋

倉庫前の仮置き場や雨天時等の荷物の積み下ろしに便利なオプションです。下屋を利用することで作業効率がアップします。



●仕様について


- ・下屋柱は埋め込み方式のみとなります。
- ・奥行寸法は1サイズのみで、サイズ変更はできません。
- ・一般型、多雪型のみで、豪雪型対応はできません。
- ・屋根耐荷重と積雪目安
一般型：1200N/m² (120kgf/m²) 積雪目安は約60cmまで
多雪型：3000N/m² (300kgf/m²) 積雪目安は約100cmまで
- ・雨といは標準装備。下屋屋根に結露軽減材は付いていません。
- ・下屋屋根は不燃材（認定番号NM-8697）です。

●取付けについて

- ・前面壁・前面壁ハーフ部分には下屋の取付けができません。（詳しくはP.242参照）
- ・下屋柱は倉庫本体の固定柱位置にしか取付けできないため、下記のような制限があります。


例) 倉庫本体一般型3連棟の場合

例1) 一般型3連棟に下屋1面を取付ける場合



移動柱位置には、下屋柱は取付けできないため、固定柱位置への1面分の取付けになります。
(下屋3面を取付けることも可能です。)

例2) 一般型3連棟に下屋2面を取付ける場合



移動柱位置には、下屋柱は取付けできないため、移動柱を挟んだ2面分の取付けになります。

●基礎について




- ※1 倉庫本体基礎天端を基準として設定してください。
※2 基礎によって下屋柱の埋め込み量が変わります。

	A寸法(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
ベタ基礎	150	390	540
布基礎	300	240	540
高基礎(※300mm)	600	240	840

オプション品取付けの注意事項

- ① 壁パネル1枚分の幅は500mmです。
② オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
③ 本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

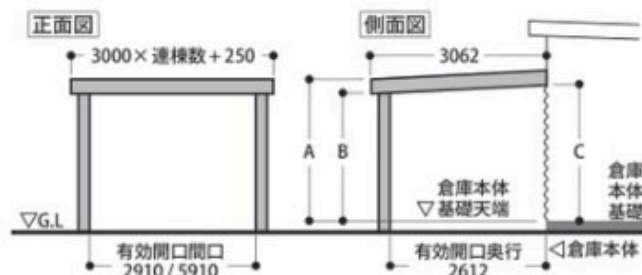

本体高さ	寸法(mm)	A 下屋高さ	B 下屋有効開口	C シャッター有効開口
M、M高基礎		2615	2287	2418
T、T高基礎		2915	2587	2718
G、G高基礎		3215	2887	3018

倉庫本体基礎天端からの寸法です。

●SGN-358タイプ 358タイプ以外に取付ける場合はお問い合わせください。(組立工事費別)

一般型		本体連棟数				
		単体	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟
1面	M	① ¥293,800	—	③ ¥293,800	—	⑤ ¥293,800
	M高基礎-T	① ¥297,600	—	③ ¥297,600	—	⑤ ¥297,600
	T高基礎-G	① ¥301,400	—	③ ¥301,400	—	⑤ ¥301,400
	G高基礎	① ¥306,600	—	③ ¥306,600	—	⑤ ¥306,600
2面	M	—	② ¥471,000	④ ¥471,000	⑥ ¥471,000	—
	M高基礎-T	—	② ¥474,800	④ ¥474,800	⑥ ¥474,800	—
	T高基礎-G	—	② ¥478,600	④ ¥478,600	⑥ ¥478,600	—
	G高基礎	—	② ¥483,800	④ ¥483,800	⑥ ¥483,800	—
3面	M	—	—	⑤ ¥687,400	—	—
	M高基礎-T	—	—	⑤ ¥693,100	—	—
	T高基礎-G	—	—	⑤ ¥698,800	—	—
	G高基礎	—	—	⑤ ¥707,300	—	—

多雪型		本体連棟数				
		単体	2連棟	3連棟	4連棟	5連棟
1面	M	—	⑥ ¥311,300	⑧ ¥311,300	⑩ ¥311,300	⑫ ¥331,300
	M高基礎-T	—	⑥ ¥315,100	⑧ ¥315,100	⑩ ¥315,100	⑫ ¥335,100
	T高基礎-G	—	⑥ ¥318,900	⑧ ¥318,900	⑩ ¥318,900	⑫ ¥338,900
	G高基礎	—	⑥ ¥324,100	⑧ ¥324,100	⑩ ¥324,100	⑫ ¥344,100
2面	M	—	⑦ ¥525,500	⑨ ¥556,700	⑪ ¥525,500	—
	M高基礎	—	⑦ ¥531,200	⑨ ¥562,400	⑪ ¥531,200	—
	T高基礎	—	⑦ ¥536,900	⑨ ¥568,900	⑪ ¥536,900	—
	G高基礎	—	⑦ ¥544,000	⑨ ¥576,800	⑪ ¥544,000	—
3面	M	—	—	⑨ ¥790,600	⑪ ¥779,400	—
	M高基礎	—	—	⑨ ¥798,200	⑪ ¥787,000	—
	T高基礎	—	—	⑨ ¥799,000	⑪ ¥794,600	—
	G高基礎	—	—	⑨ ¥807,400	⑪ ¥805,000	—

- ※1 一部は強度及び組立上取付けができません。
※2 本体組立後の取付けは解体が発生するため、本体と同時に取付けてください。
※3 ⑨と⑪は強度上本体のプレースが増えます。
※4 ⑩と⑫は強度上本体に上銅線追加補強が追加になります。

SGN
230倉庫・ガレージ
OP

オプション OPTION

記号
説明
(例)

GNR-2T

種類

本体のT(トール)タイプに取付く意味
 本体の壁2枚分に取付く意味(壁1枚分の幅は500mm)

本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
ミディアム	M	2400mm
トール	T	2700mm
ジャイアント	G	3000mm

イナバ倉庫・ガレージ SGN型

2 リモコンシャッター(ハイスピードタイプ)



手もとのリモコン操作で、離れたところからでもシャッターの開閉は自由自在。開口が高い倉庫のシャッターの上げ下ろしの手間を解消します。従来品に比べ開速度が約2倍になりました。

リモコンシャッター (明かり窓無し仕様) 送信機:2個付き	本体同時注文	納入後追加注文
固定柱部シャッター	¥282,000	別途見積り※
移動柱部シャッター	¥591,000	
両面	¥309,000	

※現在使用しているシャッターにモーターを取付ける仕様となりますので、必ず機種名をご確認ください。

- ※1 各種機(シャッター1面当り)の標準価格に追加される価格です。
 ※2 停電の時、手動で使用する場合には、内部側で「手動切替」をする必要がありますので、オプションの「壁面扉」または「相ドア」を必ず取付けてください。
 ※3 倉庫本体までの電気配線工事は別途です。
 ※4 離島地域への取付工事は別途ご相談ください。

追加送信機(1個)	本体同時注文	納入後追加注文
	¥18,100	別途見積り

○リモコンシャッター《施工》に関する注意事項

電気工事に依頼していただく倉庫までの一次側電源は、外部から見て左側手前の壁パネル上部及び梁中、小梁部(連棟時のみ)にコンセント「100V・2口用」を取付けてください。

一次側の電源工事は電気工事士の免許を有する人以外できません。

●リモコンシャッターの仕様について

障害物感知装置	負荷感知装置は、開閉機に内蔵されており、障害物を感知すると瞬時停止後、わずかに反転上昇し停止する方式です。
開閉方式	通常時: リモコンによる電動操作 停電時: クラッチ解放による手動操作
リミット調整	全開、全閉位置の停止位置(リミット)調整が必要です。
電動機	電源: AC100V 定格出力: 125W(ブレーカーは10Aとしてください。) 全負荷電流: 1.7A
注意事項	1. 強風、氷結、凍結などにより開閉中に停止(または、負荷感知・反転上昇後停止)したり、開閉できない場合があります。 2. テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域や熱反射ガラスを採用した車両内でのリモコン操作では、到達距離が短くなったり、誤作動する場合があります。 3. スプリングでバランスを取りながら電動機で開閉する構造のためバランスの状態によっては、開閉作動中にシャッターが小刻みに動く場合があります。 4. 落雷の影響により電気部品が破損することがあります。 5. 巻き取り式のシャッターの構造上、正常な使用下でも、巻き取り音や接触部分に傷が発生します。発生した状況は砂・粉塵の付着、塩害など設置環境に大きく左右されます。ご了承ください。

4 框(かまち)ドア(ドアクローザー付)

アルミ製框ドアで操作性に優れたレバーハンドルを採用しました。光を柔らかく採り入れる型板強化ガラスとアルミ樹脂複合パネルの2種類からお選びください。(リバーシブルキー3枚付)



写真は右吊り元 写真は右吊り元 開時最大出幅: 888

●型板強化ガラスタイプ

高さ	開口寸法	パネルサイズ	板厚
M・T・G	W739×H2040	W655×H1818	4mm

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文	納入後追加注文
右吊り元 (標準仕様)	DSG-M	2枚分 ¥130,400	¥143,600
	DSG-T		¥146,900
	DSG-G		¥148,500
左吊り元 (逆仕様)	DSG-ML	2枚分 ¥130,400	¥143,600
	DSG-TL		¥146,900
	DSG-GL		¥148,500

●アルミ樹脂複合パネルタイプ

高さ	開口寸法	パネルサイズ	板厚
M・T・G	W739×H2040	上 W655×H975 / 下 W655×H744	3mm

(組立工事費別)

種類	壁枚数	本体同時注文	納入後追加注文
右吊り元 (標準仕様)	DSA-M	2枚分 ¥130,400	¥143,600
	DSA-T		¥146,900
	DSA-G		¥148,500
左吊り元 (逆仕様)	DSA-ML	2枚分 ¥130,400	¥143,600
	DSA-TL		¥146,900
	DSA-GL		¥148,500

- ※1 現場で吊り元の仕様変更はできません。本体発注時に「左吊り元」とご指定ください。
 ※2 プレース取付箇所には取付けできません。

SGN
230倉庫・ガレージ
OP

3 高基礎仕様(傾斜地用)

傾斜地での設置のほか、車高の高い自動車の収容など、倉庫の設置場所の利用範囲をワイドに広げます。「高基礎仕様」とご指定ください。

○価格については各機種欄参照

- ※1 施工後の仕様変更はできません。
 ※2 豪雪型は受注生産。




取付けの
注意事項

- ①壁パネル1枚分の幅は500mmです。
 ②オプション品取付けには、別途組立工事費が必要となります。
 ③本体設置後のオプション品の追加注文は、別途工事が必要となり割高になりますので本体購入時にご検討ください。

イナバ倉庫・ガレージ SGN型

5 ガラス窓・アミ戸・面格子

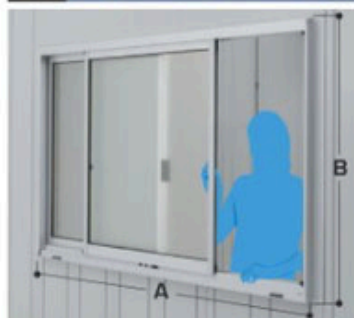

庫内に自然光を採り入れ、通風効果をもつアルミサッシガラス窓。アルミ製の面格子や防虫対策としてアミ戸も用意しています。



種類	外寸法	ガラス寸法
GNR-2	1000×890	425×746
GNR-3	1500×890	675×746

障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです。

(組立工事費別)


種類	壁枚数	本体同時注文		納入後追加注文 (ガラス付き)
		ガラス付き	ガラス無し	
GNR-2M	2枚分	¥50,400	¥48,300	¥63,600
GNR-2T				¥65,200
GNR-2G				¥66,800
GNR-3M	3枚分	¥63,600	¥58,700	¥83,400
GNR-3T				¥85,800
GNR-3G				¥88,200

※1 ガラスなしセットも用意しております。ガラスなしセットの付属グレッチャは板厚3mm用です。3mm以上のガラスを使う場合は現地で手配してください。
 ※2 現地手配する場合のガラスは有効板厚3～6.8mmです。

種類	記号	該当ガラス窓	価格	梱包番号
アミ戸	ANW-2P	GNR-2用	¥ 8,000	B9-2102
	ANW-3P	GNR-3用	¥ 8,600	B9-2103
面格子	MSR-2P	GNR-2用	¥29,600	B9-2902
	MSR-3P	GNR-3用	¥35,000	B9-2903

6 間仕切壁

受注生産



- ・布基礎・ベタ基礎をご指定ください。
- ・布基礎仕様の場合、間仕切壁にも布基礎が必要となります。
- ・移動柱部分には取付けできません。

※1 間仕切壁には壁面扉、ガラス窓、ドアなどの取付けが可能です。M用、T用、G用をご指定ください。(詳細は下表参照)
 ※2 本体組立後の取付けは、トラブルの原因になりますので、本体と同時に取付けてください。
 ※3 豪雪型には取付けできません。

写真の壁面扉、ガラス窓はオプションです。


(組立工事費別)

種類	Mタイプ用	Tタイプ用	Gタイプ用
奥行 5886mm	¥148,500	¥179,900	¥201,000
奥行 6686mm	—	¥218,600	¥243,100
奥行 7686mm	—	¥246,400	¥272,500
奥行 8686mm	—	¥274,100	¥301,800

高基礎仕様の場合は上記価格より¥4,800安くなります。ただし、前面壁・前面壁ハーフタイプ猫への取付けは除く。

種類	Mタイプ用	Tタイプ用	Gタイプ用
間仕切壁	H壁を使用 (2100mm)	M壁を使用 (2400mm)	T壁を使用 (2700mm)
ガラス窓・壁面扉・ドアなどのオプション取付け	Hタイプ用 オプション (P.296参照)	Mタイプ用 オプション	Tタイプ用 オプション

7 小窓パネル



換気良好な小窓の取付けが可能です。
 豪雪型・豪雪型の場合、後面への取付けはできません。



(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文	梱包番号
KNN-M	¥6,700	¥13,300	B9-5202
KNN-T		¥14,100	B9-5203
KNN-G		¥14,900	B9-5204

8 フード付20cm換気扇取付用パネル



ガレージ本体と同色のスリムな換気扇フード付パネルで、市販品の換気扇(20cm用)が取付けできる樹脂製枠付です。

- ※1 プレース取付箇所には換気扇の取付け制限があります。詳しくはご相談ください。
 ※2 写真の換気扇本体は装着されていません。
 ※3 豪雪型・豪雪型の場合、後面への取付けはできません。



埋め込み部+シャッター部が180mm以下(フード内有効寸法)の換気扇にご使用ください。



(組立工事費別)

種類	本体同時注文	納入後追加注文
KNK-FM	¥12,100	¥18,700
KNK-FT		¥19,500
KNK-FG		¥20,300

9 壁面扉



もう一つの出入り口として、内部から開錠・施錠可能な扉です。



(組立工事費別)

種類	壁枚数	開口寸法(mm)		本体同時注文	納入後追加注文
		幅	高さ		
SNR-3M	3枚分	868	2025	¥60,700	¥80,500
SNR-3T					¥82,900
SNR-3G					¥85,300
SNR-4M	4枚分	1201	2025	¥65,800	¥92,200
SNR-4T					¥95,400
SNR-4G					¥98,600

- ※1 開き方は左右どちらかに設定できます。
 ※2 扉色は本体同色のミストグレーです。
 ※3 リモコンシャッターと併せてご利用ください。
 ※4 プレース取付箇所には取付けできません。

オプション

記号
説明
(例)

SHN-1M

種類

本体のM(ミディアム)タイプに取付く意味
シャッター1面に取付く意味

本体高さ	記号	壁パネル高さ寸法
ミディアム	M	2400mm
トール	T	2700mm
ジャイアント	G	3000mm

イナバ倉庫・ガレージ SGN型

10 物品棚(軽量タイプ)



庫内のどこでも設置することができる軽量タイプの物品棚。傾斜のある土間などにも設置できるアジャスター付きです。(調節範囲30mm)

- ・棚板枚数: 5枚(天板底板含む)
- ・棚調節ピッチ: 100mmピッチ
- ・制限重量: 棚板1枚あたり1000N(100kg) 但し、1棟の合計は6000N(600kg)まで。(集中荷重、衝撃に耐えるものではありません)

(組立工事費別)

奥行	間口	高さ	価格	
			基本棟	追加棟
(奥行438mm)	01 (907mm)	S(1800mm)	¥60,300	¥50,200
		H(2100mm)	¥63,100	¥51,600
		J(2400mm)	¥65,500	¥52,800
	02 (1327mm)	S(1800mm)	¥67,700	¥57,600
		H(2100mm)	¥70,500	¥59,000
		J(2400mm)	¥72,900	¥60,200
(奥行630mm)	51 (907mm)	S(1800mm)	¥68,500	¥58,400
		H(2100mm)	¥71,300	¥59,800
		J(2400mm)	¥73,700	¥61,000
	52 (1327mm)	S(1800mm)	¥78,400	¥68,300
		H(2100mm)	¥81,200	¥69,700
		J(2400mm)	¥83,600	¥70,900

上記寸法は柱芯寸法です。柱寸法は50×50mmです。

必ず付属の固定金具を使用して、アンカー固定をしてください。オールアンカー(M10)は、市販品をご使用ください。(柱1本当たり2本使用)



天井つなぎ

物品棚同士を棚上部で連結できます。転倒防止用としてご使用ください。

価格	梱包番号
----	------

¥2,700 (1本入) H9-9091

通路幅900~1200mm(30mmピッチ)まで対応
棚上部を連結させるため、通路の妨げにならないよう高さH・Jタイプにご使用ください。


脚縁固定金具(SGN用)

転倒防止用として庫内の脚縁と連結できます。

価格	梱包番号
----	------

¥2,400 (2本入) B9-9850


●物品棚の選び方・ガレージへの設置例

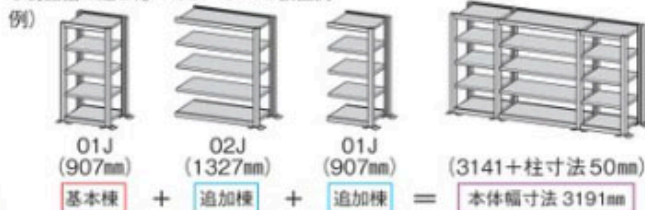

2棟目以降の柱は共通となるため、省スペースにもなります。
また、奥行が同じサイズであれば間口・高さの違いの組み合わせが可能です。
高さ違いの組み合わせについてはお問い合わせください。

追加棟は土間などの傾斜がアジャスターの調整範囲30mmを超えない範囲で連結してください。

例) 水勾配1/100の土間に奥行方向へ配置する場合、連結は3m以内となります。

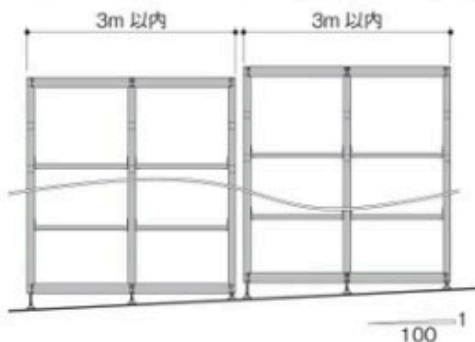

11 前面壁・前面壁ハーフ

シャッターを前面壁に変更することができます。前面壁には各種オプションの取付けができます。価格・納期はお問い合わせください。

※1 前面壁ハーフのMタイプは受注生産です。

※2 前面壁ハーフの豪雪型は受注生産です。



例: SGN-358TPN-3SSK



例: SGN-358TPN-3.5R

12 シャッター補強金具

台風等強風時のシャッター補強用としてご利用ください。

※1 シャッター補強金具ご利用の際は、オプションの壁面扉または軽ドアの取付けをおすすめします。

※2 強風地では転倒防止工事にも十分ご注意ください。

	一般型	多雪型・豪雪型
単体	SHN-1x1	SHN-1x1
2連	SHN-2x1	SHN-1x2
3連	SHN-1x1, SHN-2x1	SHN-1x3
4連	SHN-2x2	SHN-1x4
5連	SHN-1x1, SHN-2x2	SHN-1x5

(組立工事費別)


壁枚数	種類	高さ	基礎	価格
一面用	SHN-1M・T	M・Tタイプ	ベタ・布	¥10,600
	SHN-1M高・T高*		高基礎	¥12,200
	SHN-1G	Gタイプ	ベタ・布	¥10,600
	SHN-1G高*		高基礎	¥12,200
移動柱脇二面用	SHN-2M・T	M・Tタイプ	ベタ・布	¥21,200
	SHN-2M高・T高		高基礎	¥24,400
	SHN-2G	Gタイプ	ベタ・布	¥21,200
	SHN-2G高		高基礎	¥24,400

※高基礎仕様でも、①②に取付けるときは「SHN-1M・T」「SHN-1G」になります。(下記参照)

① 本体が単体のとき。

② 前面壁、または間仕切壁と併用する場合で、「柱前左右と柱前中(ベタ基礎用)の間」

「柱前中(ベタ基礎用)と柱前中(ベタ基礎用)の間」に取付けるとき。

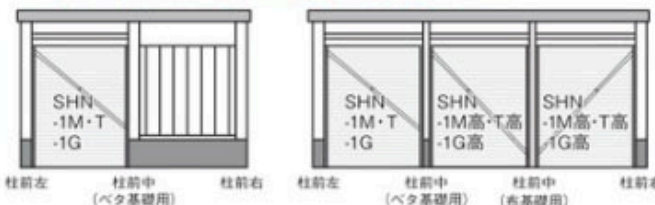

13 豪雪地対応(積雪1.5m、4500N/m²)

受注生産

庫内には豪雪柱を立て、屋根の部材を変更することで、豪雪型への対応ができるようになります。(組立工事費別)


※1 移動柱はできません。

※2 奥行5886mmタイプ以外はできません。

○価格についてはP.237・238参照



14 シャッターケース

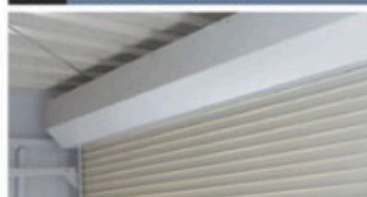

シャッターの巻き上げによる雨水の浸入防止用にご利用ください。

○使用数、種類については各機種欄参照

(組立工事費別)

SC-1(一面用)	¥17,400
SC-2(移動柱脇二面用)	¥34,800