

ルシアス フェンス

LUCIAS

玄関ドア：「断熱玄関ドア ヴェナート D30」とともに、統一感のある住宅外観を演出する「ルシアス シリーズ」のフェンス

ルシアスフェンス
Lite

ルシアス

形材フェンス

シンプルレオ

2段・3段支柱

ガーデン倶楽部
ファスティング
フェンス

エコタス



ルシアス フェンス H14型 T140 キャラメルチーク/ブラック色 オプション：目隠しコーナー継手

多様な外構空間に調和する豊富なパネルデザイン


PLAN1 ルシアス フェンス YS1H型

両面木調の横格子デザインで
明るくあたたかみのあるテラス空間に

使用商品
ルシアス フェンス
YS1H型 ナチュラルオーク/ステン色

ルシアス バイザー
本体：プラチナステン色
軒天：ナチュラルオーク色

リウッドデッキ 200
ホワイトブラウン色

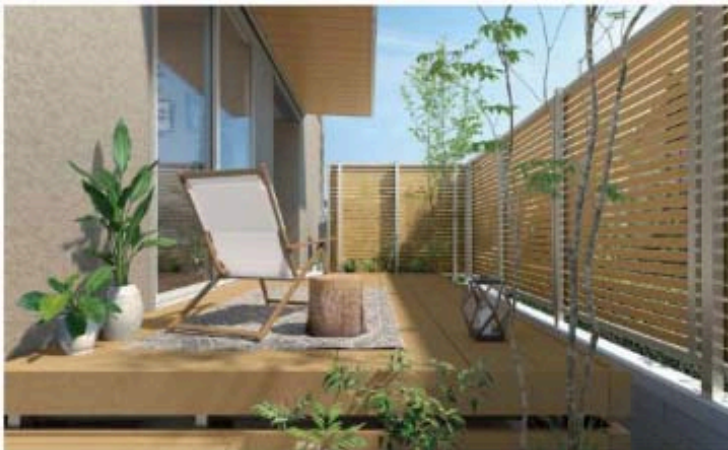

PLAN2 ルシアス フェンス YL1F型

シンプルな住宅に木調色のフェンスと
豊かな植栽で彩りを添える

使用商品
ルシアス フェンス
YL1F型 キャラメルチーク/ブラック色

ルシアス バイザー
本体：カームブラック色
軒天：キャラメルチーク色

玄関ドア
ヴェナート D30 N16N型 ディープグレイ色

手すり
ルシアス 歩行補助手すり カームブラック色



デザインラインアップ

アウトセットデザイン 格子の板張り感が際立つデザイン



X01型
(横スリット)



X02型
(横スリット)



H01型
(たて板格子)



H02型
(横板格子)



H03型
(横板格子+細横格子)



H04型
(横板格子+細横格子)



H07型
(リブモール)



H08型
(たてストライプ)



H09型
(横ストライプ)



H10型
(横ルーバー)



H11型
(横板格子(粗))



H13型
(ひし形格子)



H14型
(横ランダム格子)



J01型
(ポリカパネル)

インセットデザイン スマートな上下胴縁で引き締まったデザイン



YS1H型
(横スリット)



YS2H型
(横スリット)



YS3F型
(横スリット)



YL1F型
(横ルーバー)



YL1FK型
(傾斜地用横ルーバー)



YM1F型
(横目隠し)



YB3H型
(横格子)



TS2F型
(たてスリット)



TM1F型
(たて目隠し)




TB3H型
(たて格子)

Y L I F K 型


デザイン区分 仕様 仕立区分 納まり区分

- 自由柱施工 (両仕切柱施工イージーオーダー)
- M: 両仕切柱施工
- K: 傾斜地用
- 色: アルミ色
- F: 片面木調 (道路側木調色、家屋側アルミ色)
- H: 両面木調 (道路側、家屋側木調色)

片面木調



両面木調



--- ラミネート範囲
※格子形状とラミネート範囲はデザインにより異なります。

カラーバリエーション



木調色に新色追加
詳しくはこちらから

ナチュラルオーク色
スティンウォールナット色




QR019

ルシアス フェンス

デザイン特長：ルシアス フェンス H14 型


太・細格子を組合せた横ランダム格子デザインにより、オートクチュールのようなオリジナリティあふれる外観を演出します。▶ P.966

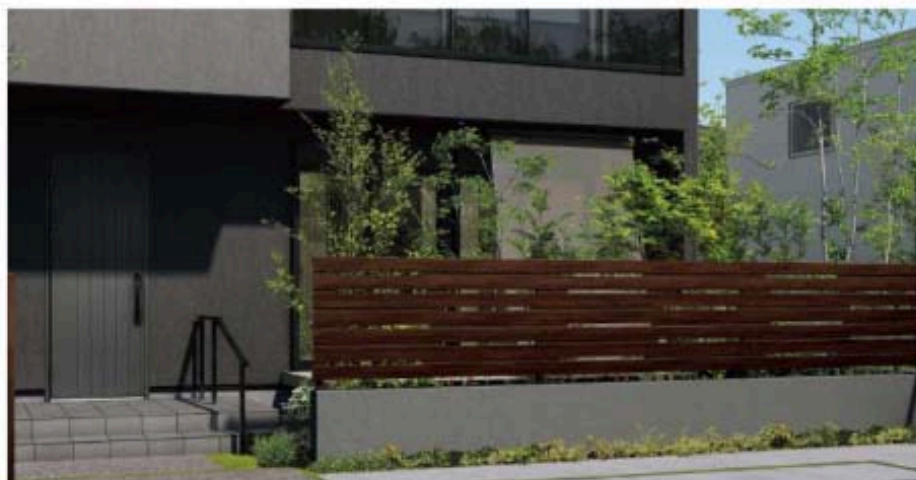

ルシアス フェンス H14型 T100 ステインウォールナット色

- 見付寸法の異なる格子を組合せたランダムな意匠
- 格子を前後に配置した奥行きのある構造
- 適度な抜け感により、植栽との調和が美しい外観を演出

フェンス本体を上下反転させて連結することで、ランダム感を高める提案が可能です。

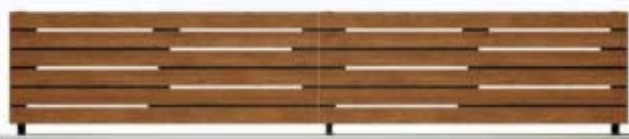

A

A



A


Aを180°回転



道路側



家屋側




複合色

デザイン特長：インセットデザイン

ノイズレスなディテールがさまざまな外構空間に調和します。

水平垂直基調の調線



格子の連続感を高めるスリムなたて枠




格子を際立たせる中骨の背面配置



施工治具

現場での切詰、加工作業をサポートし、施工時間を短縮可能な治具をご用意しました。▶ P.1026

切断治具

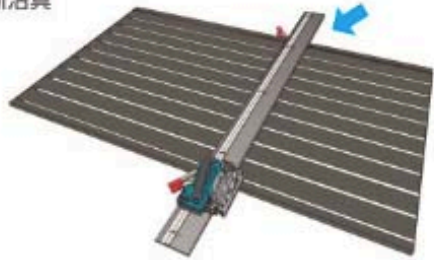

●対象デザイン

X01型、X02型、H01型、H02型、H03型、H04型、H07型～H11型、H13型、H14型、J01型、YS1H型、YS2H型、YS3F型、YL1F型、YL1FK型※、YM1F型、YB3H型、TS2F型、TM1F型、TB3H型

オプション	価格
フェンス切断治具※1	¥26,600
クランプ※2	¥ 4,200
ケガキ治具※2	¥ 4,900

XHFEV001

操作説明



QR012

※1 フェンス切断治具、クランプ、ケガキ治具が同梱されています。


※2 フェンス切断治具に同梱されていますが、補修部品としてもご用意しています。

※YL1FK型の場合、ケガキ治具は上下両側連結具またはエンドキャップが付く場合のみ使用可能です。

高尺目隠し対応

T140・T160

多段施工を必要とせず最大高さ1600mmに対応。高くコンクリートブロックを積み重ねることなく目隠しが可能です。
 対応デザイン：H02型、H07型、H10型、H13型、H14型、YS1H型、YS2H型、YS3F型、YL1F型、YM1F型
 ※T60・T80は全デザインに設定があります（JO1型はT60の設定なし）。

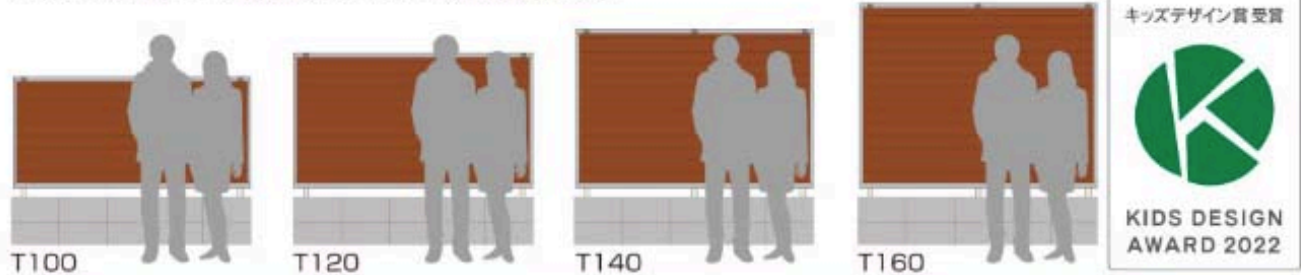

2段支柱 / 3段支柱

▶ P.1014

フェンスを上下に組合せることにより、最大2870mmまたは2845mmの高さまでの展開が可能です。設置方法を自立建て施工とブロック建て施工から選択いただけます。

※JO1型とT140・T160サイズは2段支柱、3段支柱に対応していません。



T150 (ブロック建て用2段支柱)


T190 (自立建て用2段支柱)

T280 (自立建て用3段支柱)

部品の集約

上・下胴縁連結具とエンドキャップの上下兼用化によって施工を簡易化しました。

※YS1H型、YS2H型、YS3F型、YL1F型、YL1FK型、YM1F型、YB3H型、TS2F型、TM1F型、TB3H型

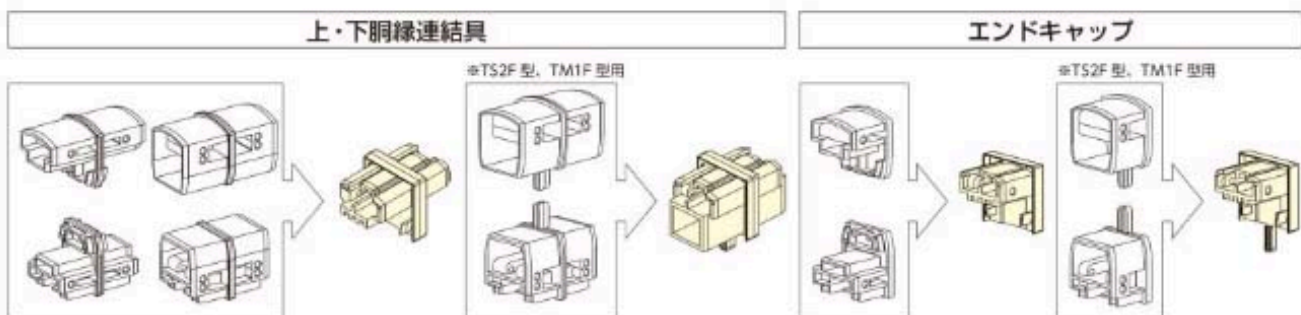

上・下胴縁連結具の胴縁差込み形状の共通化により、部品を追加手配せずに、異なるデザインの連結が可能となりました。



ルシアス フェンス YM1F型 ナチュラルオーク/ステン色
 シンプルオ フェンス YL2型 ブラチナステン色



ルシアス フェンス TS2F型・TM1F型
 キャラメルチーク/ステン色

デザイン名	耐風性能 (自社基準)	高さ/柱ピッチ						本体色	機能		代表価格
		T60	T80	T100	T120	T140	T160		目隠し率	採光率	
 H08型 (P.961)	34 m/s	○	○	○	●	-	-	 <small> B7: ナムアスロ HE: フラッタスロ JD: H08H-010 JT: H08H-020 JY: H08H-040 JO: 縦板/ステン JF: H08H-050 WQ: H08H-060 AN: 縦板/ブラック </small>	目隠し率	62%	¥57,700
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	38%	
通風率	38%										
 H09型 (P.962)	34 m/s	○	○	○	●	-	-	 <small> B7: ナムアスロ HE: フラッタスロ JD: H09H-010 JT: H09H-020 JY: H09H-040 JO: 縦板/ステン JF: H09H-050 WQ: H09H-060 AN: 縦板/ブラック </small>	目隠し率	69%	¥57,700
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	31%	
通風率	31%										
 H10型 (P.963)	34 m/s	○	○	○	●	●	●	 <small> B7: ナムアスロ HE: フラッタスロ AR: IC09H-010 KG: フラッタ010 YF: IC09H-020 YA: IC09H-030 WS: 縦板 </small>	目隠し率	100%	¥67,400
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	0%	
通風率	5%										
 H11型 (P.964)	34 m/s	○	○	○	○	●	-	 <small> B7: ナムアスロ HE: フラッタスロ JF: H11H-010 WQ: H11H-020 AR: IC10H-010 KG: フラッタ020 YF: IC10H-020 YA: IC10H-030 WS: 縦板 </small>	目隠し率	53%	¥46,800
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	47%	
通風率	47%										
 H13型 (P.965)	34 m/s	○	○	○	○	●	●	 <small> B7: ナムアスロ HE: フラッタスロ AR: IC10H-010 KG: フラッタ020 YF: IC10H-020 YA: IC10H-030 WS: 縦板 </small>	目隠し率	100%	¥67,400
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	0%	
通風率	5%										
 H14型 (P.966)	34 m/s	○	○	○	○	●	●	 <small> JF: H14H-010 WQ: H14H-020 AN: 縦板/ブラック KG: フラッタ020 YF: IC10H-020 YA: IC10H-030 WS: 縦板 </small>	目隠し率	94%	¥81,400
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	6%	
通風率	8%										
 J01型 (P.967)	34 m/s	-	○	○	●	-	-	 <small> B7: ナムアスロ HE: フラッタスロ </small>	目隠し率	100%	¥70,900
	42 m/s	-	○	●	●	-	-		採光率	86%	
通風率	0%										

ルシアスフェンス
Lite

ルシアス

形材フェンス

シンプルオ

2段・3段支柱

ガーデン倶楽部
フエンス
スタンダード

エコタス

ルシアス フェンス

商品体系

ルシアスフェンス
Lite

ルシアス

形材フェンス

シンプルレオ

2段・3段支柱

ガーデン倶楽部
フェンス

エコタス

デザイン名	耐風性能 (自社基準)	高さ/柱ピッチ						本体色	機能		代表価格
		T60	T80	T100	T120	T140	T160		目隠し率	採光率	
 YS1H型 (P.968)	34 m/s	○	○	○	●	●	●	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	77%	¥62,400
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	23%	
通風率	23%										
 YS2H型 (P.969)	34 m/s	○	○	○	●	●	●	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	85%	¥37,500
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	15%	
通風率	15%										
 YS3F型 (P.970)	34 m/s	○	○	○	●	●	●	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	85%	¥33,000
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	15%	
通風率	15%										
 YL1F型 (P.971)	34 m/s	○	○	○	●	●	●	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	100%	¥41,500
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	0%	
通風率	6%										
 YL1FK型 (P.972)	34 m/s	○	○	○	○	-	-	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	100%	¥91,900
	42 m/s	●	●	●	●	-	-		採光率	0%	
通風率	10%/5%										
 YM1F型 (P.974)	34 m/s	○	○	○	●	●	●	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	100%	¥43,300
	42 m/s	○	○	●	●	-	-		採光率	0%	
通風率	6%										
 YB3H型 (P.975)	42 m/s	○	○	○	-	-	-	 JO (ホワイト) BT (ベージュ) PV (ダークブラウン) SD (黒) AF (ダークブラウン) WG (ホワイト) AN (アンティークブラック)	目隠し率	19%	¥28,800
	42 m/s	○	○	○	-	-	-		採光率	81%	
通風率	81%										

※上記代表価格はT80(風速34m/s)の本体1枚+柱1本の価格です。

YL1FK型は本体1枚+柱1本+中間連結材1本の価格です。

※目隠し率、採光率、通風率はフェンス本体T80サイズで算出した値です。(自社基準)

- 目隠し率: フェンス本体(1枚)を正面から見て、目隠しとなる割合
- 採光率: フェンス本体(1枚)を正面から見て、光が透過する割合
- 通風率: フェンス本体(1枚)で、風が通過するすき間の割合

上表の高さ/柱ピッチの○●印は以下の内容を表します。

- : 設定あり 柱ピッチ2m以内
- : 設定あり 柱ピッチ1m以内
- : 設定あり 柱ピッチ2m以内と1m以内から選択
- : 設定あり 柱ピッチ2m以内と1m以内から選択

デザイン名	耐風性能 (自社基準)	高さ/柱ピッチ						本体色	機能		代表価格
		T60	T80	T100	T120	T140	T160		目隠し率	採光率	
 TS2F型 (P.976)	34 m/s	○	○	○	●	—	—		目隠し率	83%	¥37,400
	42 m/s	○	○	●	●	—	—		採光率	17%	
 TM1F型 (P.977)	34 m/s	○	○	○	●	—	—		目隠し率	100%	
	42 m/s	○	○	●	●	—	—		採光率	0%	
 TB3H型 (P.978)	34 m/s	○	○	○	—	—	—		目隠し率	23%	¥33,500
	42 m/s	○	○	●	—	—	—		採光率	77%	
									透風率	77%	

全国エリアに対応した耐風性能

全国エリアに対応


強風地域にも対応可能です。*1
風速34m/s相当と42m/s相当からお選びいただけます。*2

*1 上記の内容は、当社の基準に基づく実験上の性能です。
台風時等、実際の気象条件下での完全な安全性を保障するものではありません。
*2 デザイン強で設定が異なります。



ルシアス フェンス

詳細仕様

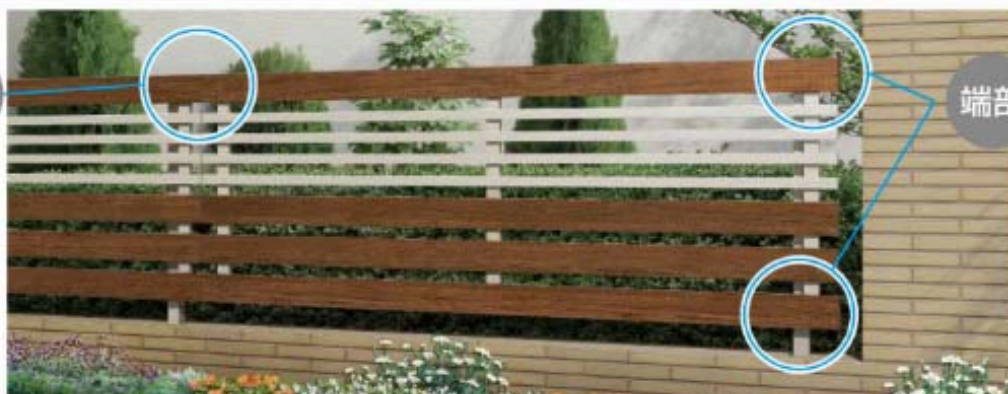

H04型 T80 キャラメルチーク/ステン色

ルシアスフェンス
Lite

ルシアス

型材フェンス

シンプルレオ

2段・3段支柱

ガーデン倶楽部
フェンス
スタンダード

エコタス

柱

端部

コーナー

柱

自由柱
ブロック等の穴に合せ、自由な位置で本体の下脚線と上脚線を固定し、本体をしっかりと支えます。

アウトセットデザイン

自由柱



インセットデザイン

自由柱



J01型

自由柱



端部

エンドキャップ
本体端部の化粧カバーとして使用します。フェンス端部がすっきり納まります。

エンドキャップ



格子キャップ



エンドキャップ



コーナー

コーナー継手
60°~300°までの納まりに対応できます。




格子付きコーナー継手



コーナー継手


目隠しコーナー継手
コーナー部のすき間を隠しながら、出隅:60°~180°・入隅:180°~300°までの角度で微調整できる目隠しコーナー継手です。



アウトセットデザイン: X01型、X02型、H01型~H04型、H07型~H14型
インセットデザイン: YS1H型、YS2H型、YS3F型、YL1F型、YL1FK型、YM1F型、YB3H型、TS2F型、TM1F型、TB3H型

支柱下部キャップ

モルタルへの支柱の差し込みを容易にし、かつ柱内部へのモルタルの浸入を防ぎ、アルミ腐食を防止します。

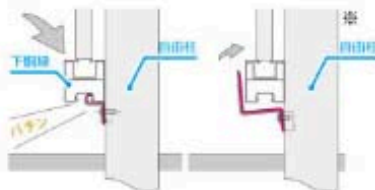


〔スナップイン〕方式を採用!


自由柱と本体の下脚線の固定方法に〔スナップイン〕方式を採用し、〔バチン〕という音で施工の確認が可能です。施工を確実にして、はめ込み具合のバラ付きを解消しました。

※規格34mmφのT120(柱ピッチ2000mm)、T140・T160では固定方式が異なります。

YL1FK型

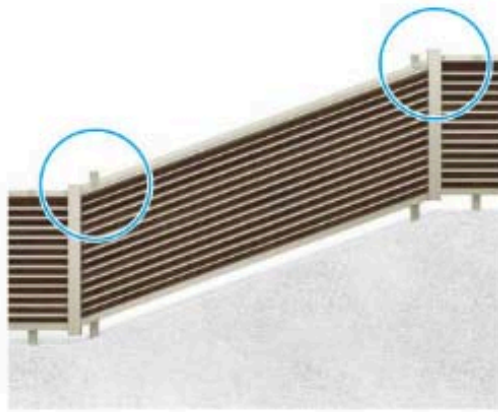

柱・
端部

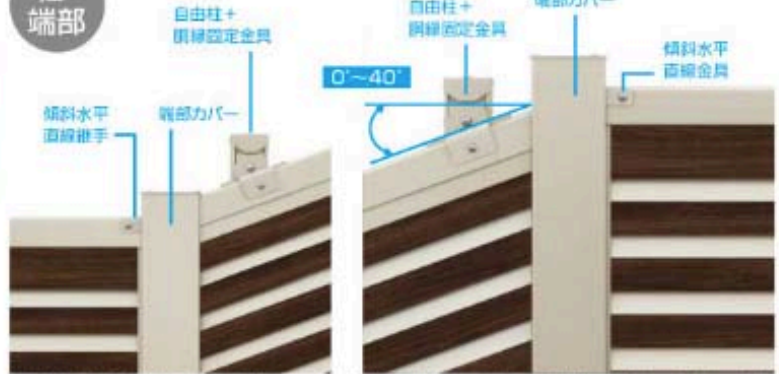

自由柱+鋼線固定金具は、傾斜に応じて角度が変わり、フェンスを固定します。最大40°までの傾斜に対応できます。傾斜水平直線継手は、平地専用本体(YL1F型)からの傾斜接続の場合に使用します。

端部カバーは、YL1FK型本体の化粧カバーとして使用します。

オプション：フェンス下すき間隠し


デザイン性を落とさずに内部のプライバシー保護や小動物の出入りを塞ぐすき間隠し材を用意しました。▶ P.1011



施工ピッチ

本体幅寸法と柱ピッチT60～T120：2000mm

ブロックモジュール合せの本体幅寸法2000mmなので、フェンスを多く連結してもブロック連結部や端部にズレが発生しません。

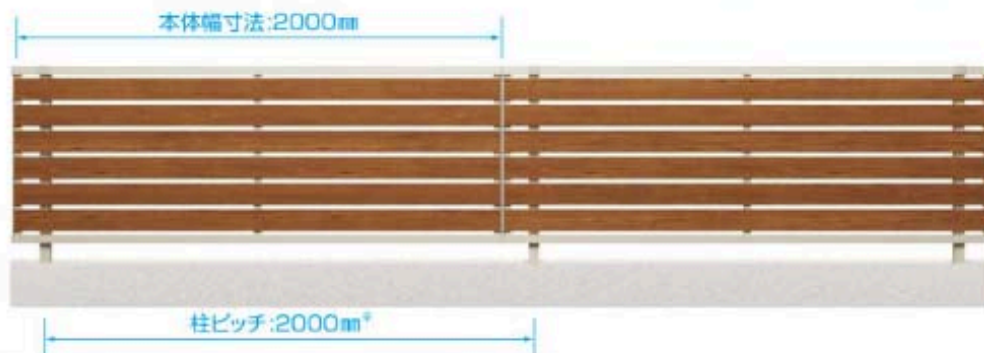

*風速34m/sT140・T160、風速42m/sT100・T120は柱ピッチ1000mm以内です。

施工詳細図は
こちら



QRW040

ルシアスフェンス
Lite

ルシアス

形材フェンス

シンプルレオ

2段・3段支柱

ガーデン倶楽部
フエンス
スタンダード

エコタス